



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques:	Intérieur
Installation:	Plafond encastré
Trou de fixation	diamètre du trou d'encastrement 50 mm. Epaisseur du plafond 1-25 mm.
Fixation:	Ressorts plats en acier
Corps:	Corps en tôle d'acier - Bloc optique en aluminium
Peinture:	Revêtement intérieur en poudre de polyester
Couleur:	Blanc
Reflecteur/Optique	Lentille LED en méthacrylate
Alimentation:	Driver à distance pour LED, sortie stabilisée de 350mA dc

DONNÉES TECHNIQUES

Tension:	220-240V 50/60Hz
Faisceau:	Diffusion symétrique 8°
Courant:	350mA
Classe d'isolation:	3
Poids:	0.25 kg
Classement IP:	20
Fil incandescent:	650 °C
Lampe incluse:	Oui
Type de LED:	Power LED
Puissance globale:	4 W
Flux de l'appareil:	480 lm
Durée nominale:	50.000 L80 B20
Température de couleur:	3000 K
Indice de rendu des couleurs:	>90
Constance des couleurs:	3 SDCM


SOURCE LUMINEUSE: 1 x LED 4.00W 480lm





NOTE

Sur demande: 

DESSIN TECHNIQUE



COURBE PHOTOMETRIQUE

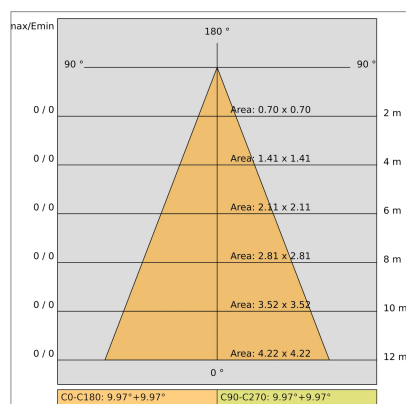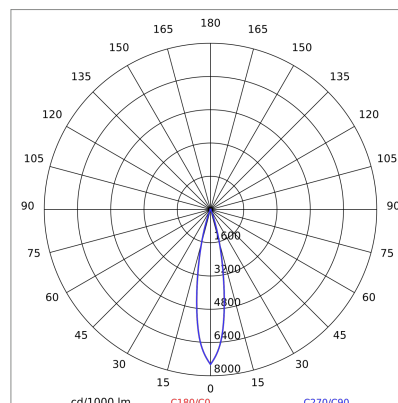

Alimentation

645732

Pilotes ON-OFF de 15W à 40W IP20



646777

Driver DALI+PUSH DIM- 42W IP20- 150mA÷1050mA



SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.