

EXTÉRIEUR > BORNE URBAINE RÉSIDENTIEL > SOLARIS RESIDENZIALE




## CARACTÉRISTIQUES

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Caractéristiques:  | Extérieurs |
| Installation:      | Terre      |
| Trou de fixation   |            |
| Fixation:          |            |
| Corps:             |            |
| Peinture:          |            |
| Couleur:           |            |
| Reflecteur/Optique |            |
| Verre/Écran:       |            |
| Alimentation:      |            |

## DONNÉES TECHNIQUES

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Tension:                      | 220/240V           |
| Faisceau:                     |                    |
| Courant:                      | 525mA              |
| Classe d'isolation:           | 1                  |
| Poids:                        | 26 kg              |
| Classement IP:                | 65                 |
| Classement IK:                | 06                 |
| Fil incandescent:             | 850 °C             |
| Lampe incluse:                | Oui                |
| Type de LED:                  | Ottica stradale    |
| Puissance globale:            | 79 W               |
| Flux de l'appareil:           | 7365 lm            |
| Durée nominale:               | 50.000 (h) L90 B20 |
| Température de couleur:       | 4000 K             |
| Indice de rendu des couleurs: | >80                |
| Constance des couleurs:       | 3 SDCM             |
| Évaluation des bogues :       | B1-U0-G1           |
| Code de flux CEN :            | 52-93-100-100-100  |

SOURCE LUMINEUSE: 4 x 18W 2773lm



## NOTE

Dimensions : 220x 90 - H 5m (4 1/2 mètres au-dessus du sol)

Sur demande : base pour fixation au sol cod. P415-P- P416-P- P417-P.

Mesures photométriques pour un seul appareil. Sur demande : diffuseur en polycarbonate pour atteindre IK10


Température ambiante maximale pendant la nuit, lorsque l'appareil est allumé, ne dépassant pas 50°C

La température ambiante minimale la nuit, lorsque l'appareil est en marche, ne doit pas être inférieure à -20°C



La température ambiante maximale pendant la journée, lorsque l'appareil est éteint, ne dépasse pas 60°C

EXTÉRIEUR > BORNE URBAINE RÉSIDENTIEL > SOLARIS RESIDENZIALE

## DESSIN TECHNIQUE

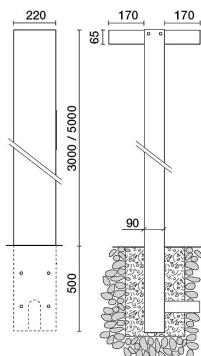

## COURBE PHOTOMETRIQUE

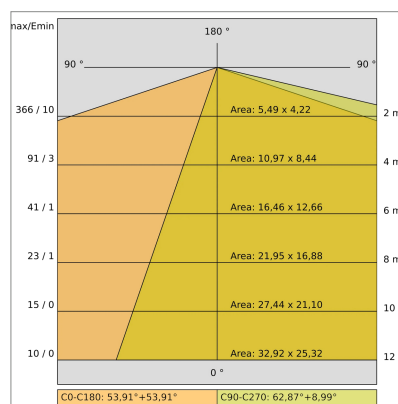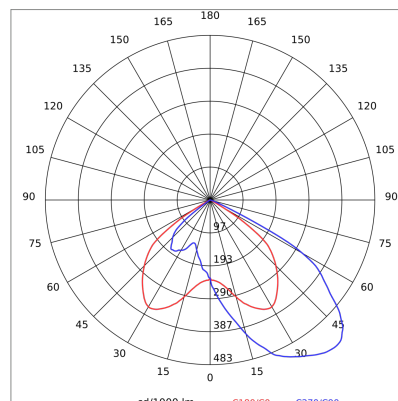

## SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.