

**SOLARIS****RESIDENZIALE****E67975-LBN**

- Compartiment optique uniquement Diamètre  
du mât 60



ESEMPI DI ORDINE - ORDER EXAMPLE



ESEMPIO ORDINE- ORDER EXAMPLE




## CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques:	Extérieurs
Installation:	Sur poteau
Fixation:	Sous-sol avec socle en béton approprié.
Corps:	Corps en aluminium moulé sous pression EN AB-47100
Peinture:	Revêtement par poudre polyester avec traitement spécial pour l'extérieur (sablage, décapage, lavages n°3, fluoperçage, apprêt à base de poudre époxy et finition de surface)
Couleur:	Noir
Verre/Écran:	Verre sérigraphié trempé transparent
Alimentation:	Pilote intégré sortie stabilisée à 525mA dc

## DONNÉES TECHNIQUES

Tension:	230V
Faisceau:	Asymétrique AS°
Courant:	525mA
Classe d'isolation:	1
Poids:	3 kg
Classement IP:	65
Classement IK:	6
Fil incandescent:	850 °C
Lampe incluse:	Oui
Type de LED:	Ottica stradale
Puissance globale:	40 W
Flux de l'appareil:	3683 lm
Durée nominale:	50.000 (h) L90 B20
Température de couleur:	4000 K
Indice de rendu des couleurs:	>90
Constance des couleurs:	3 SDCM
Évaluation des bogues :	B1-U0-G1
Code de flux CEN :	52-93-100-100-100

SOURCE LUMINEUSE: 2 x 18W 2773lm



## NOTE

Hauteurs supérieures à 3 m sur demande. Sur demande : diffuseur en polycarbonate pour atteindre IK10

Température ambiante maximale pendant la nuit, lorsque l'appareil est allumé, ne dépassant pas 50°C

La température ambiante minimale la nuit, lorsque l'appareil est en marche, ne doit pas être inférieure à -20°C


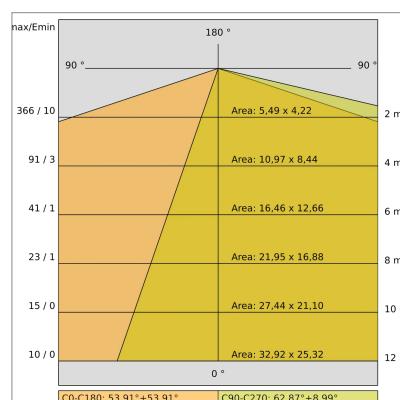
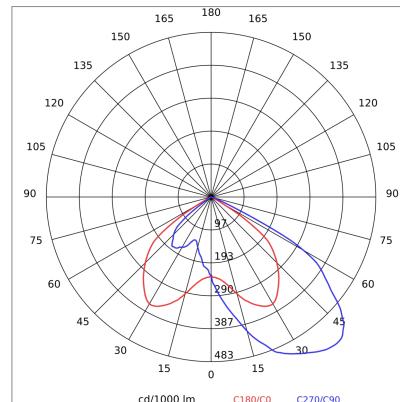
La température ambiante maximale pendant la journée, lorsque l'appareil est éteint, ne dépasse pas 60°C

**SOLARIS****RESIDENZIALE****E67975-LBN**

- Compartiment optique uniquement Diamètre  
du mât 60



EXTÉRIEUR &gt; BORNE URBANE RÉSIDENTIEL &gt; SOLARIS RESIDENZIALE

**DESSIN TECHNIQUE****COURBE PHOTOMETRIQUE****ACCESOIRES**

Poteau de sol en acier galvanisé peint H.3m

- 406207 NE- 3m
- 406208 BW- 3m
- 406259 GR 3m



Couverture de la surface du poteau

- 4083 NE



Kit de fixation d'un poteau unique sur un poteau de diamètre 60

- E1041-NE
- E1041-BW
- E1041-GRA

**SOLARIS****RESIDENZIALE****E67975-LBN**

- Compartiment optique uniquement Diamètre  
du mât 60



EXTÉRIEUR &gt; BORNE URBANE RÉSIDENTIEL &gt; SOLARIS RESIDENZIALE

Kit de fixation double sur poteau de diamètre 60



E1042-NE

E1042-BW

E1042-GRA

## SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.