



## CARACTÉRISTIQUES

|                    |                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Caractéristiques:  | Extérieurs                                                                       |
| Installation:      | En retrait du sol                                                                |
| Corps:             | Corps en aluminium moulé sous pression EN AB-47100 - Anneau en acier inoxydable. |
| Couleur:           | Acier inoxydable satiné                                                          |
| Reflecteur/Optique | Réflecteur en polycarbonate métallisé miroir                                     |
| Verre/Écran:       | Écran transparent en méthacrylate                                                |
| Alimentation:      | Pilote indépendant inclus avec une puissance de 350mA IP67                       |

## DONNÉES TECHNIQUES

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tension:                      | 220-240V                     |
| Faisceau:                     | Diffusion asymétrique AS 50° |
| Courant:                      | 350mA                        |
| Classe d'isolation:           | 3                            |
| Poids:                        | 0.12 kg                      |
| Classement IP:                | 68                           |
| Pietonnable:                  | Oui                          |
| Charge statique :             | 500 kg                       |
| Fil incandescent:             | 850 °C                       |
| Lampe incluse:                | Oui                          |
| Type de LED:                  | COB LED                      |
| Puissance globale:            | 2.2 W                        |
| Flux de l'appareil:           | 130 lm                       |
| Durée nominale:               | 50.000 (h) L80 B20           |
| Température de couleur:       | 3000 K                       |
| Indice de rendu des couleurs: | >90                          |
| Constance des couleurs:       | 3 SDCM                       |

SOURCE LUMINEUSE: 1 x LED 3.50W 350lm



## NOTE

Température ambiante maximale pendant la nuit, lorsque l'appareil est allumé, ne dépassant pas 50°C

La température ambiante minimale la nuit, lorsque l'appareil est en marche, ne doit pas être inférieure à -20°C


La température ambiante maximale pendant la journée, lorsque l'appareil est éteint, ne dépasse pas 60°C

# EYES 40 GROUND - KIT - CONTRÔLE DE L'ÉBLOUISSEMENT KTE891-N-LBC





EXTÉRIEUR > MICRO ENCASTRÉ SOL > EYES GROUND

## DESSIN TECHNIQUE



## COURBE PHOTOMETRIQUE

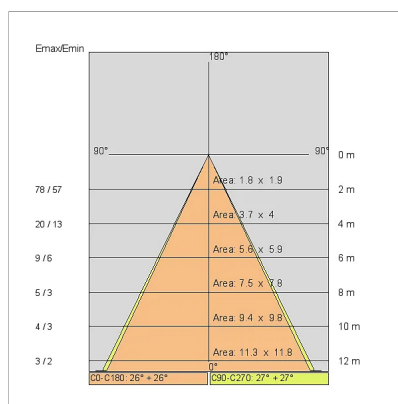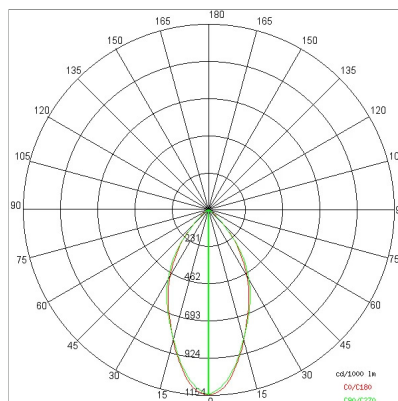

## Alimentation


646364  
DRIVER



646760  
DRIVER




## ACCESSOIRES



Coffrage enterré pour conducteurs  
avec double presse-étoupe PG7  
pour câbles 3-6mm type H05RN-F2G 0.75mm

186-6



Coffrage enterré EYES

186-7

## SOCIÉTÉ

Side Spa a toujours été un point de référence dans le secteur manufacturier pour son attention constante à la qualité des produits, à l'assemblage et à la durabilité de ses articles. L'entreprise se distingue par son dévouement à offrir à ses clients des produits de la plus haute qualité qui répondent aux besoins et dépassent les attentes.

Side Spa met l'accent sur la qualité de ses produits. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité strict pour s'assurer que seuls les articles de première classe arrivent sur le marché. En utilisant des matériaux de haute qualité et en adoptant des procédés de fabrication à la fine pointe de la technologie, l'entreprise est en mesure d'offrir des produits qui résistent à l'épreuve du temps et maintiennent leurs performances au fil des ans. La qualité est une priorité absolue pour Side Spa, qui s'engage à respecter les normes d'excellence les plus élevées.