




Instructions de montage originales


24/01/23


PVA


Purgeur à jet orientable: Serrez modérément le purgeur sur le radiateur pour faire étanchéité à l'aide du joint torique (15 Nm max).




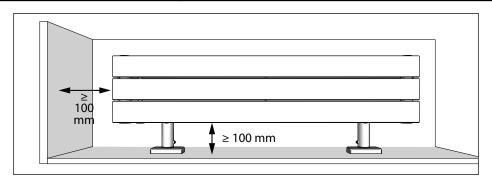


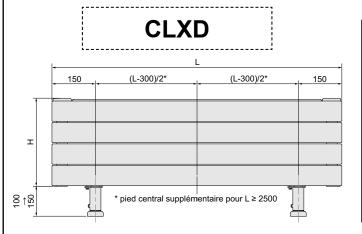


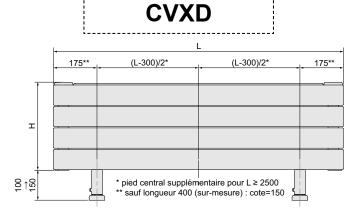

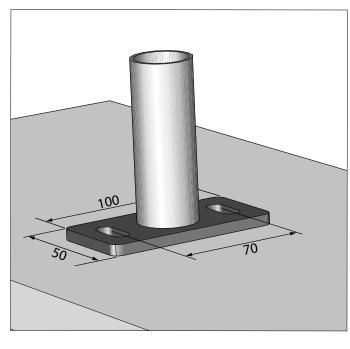






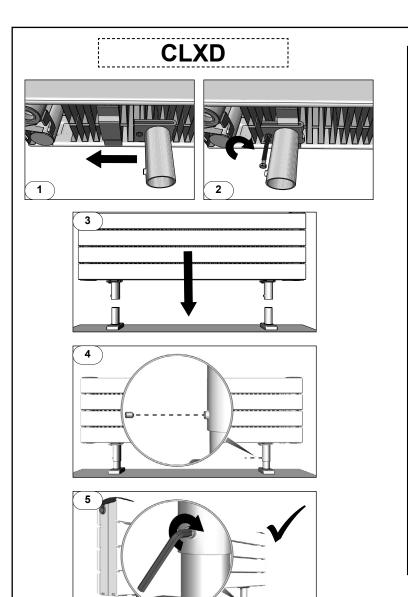


Cet appareil et ses accessoires se recyclent

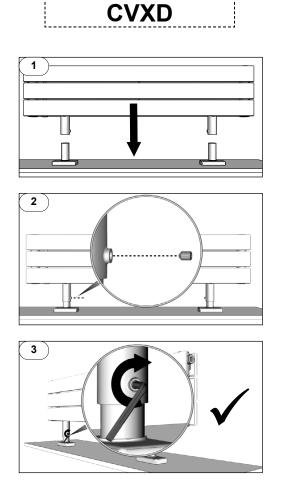

NOTICES

CLXD - CVXD : option fixations murales C2 (sans pieds)

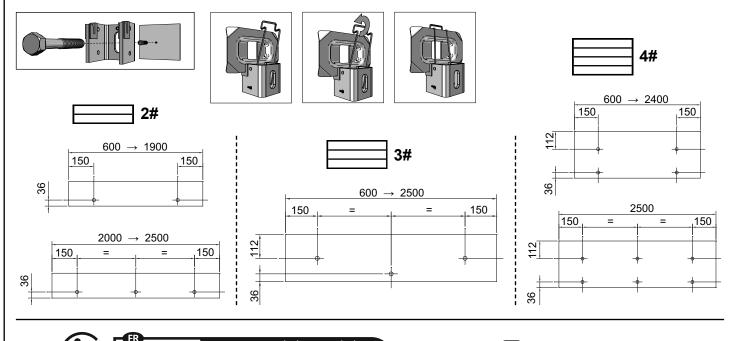

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !