


Palma Spa chauffage central CL



- + Gamme à prix accessible, avec des éléments cintrés pour faciliter la prise et la pose des serviettes
- + Existe en version électrique.

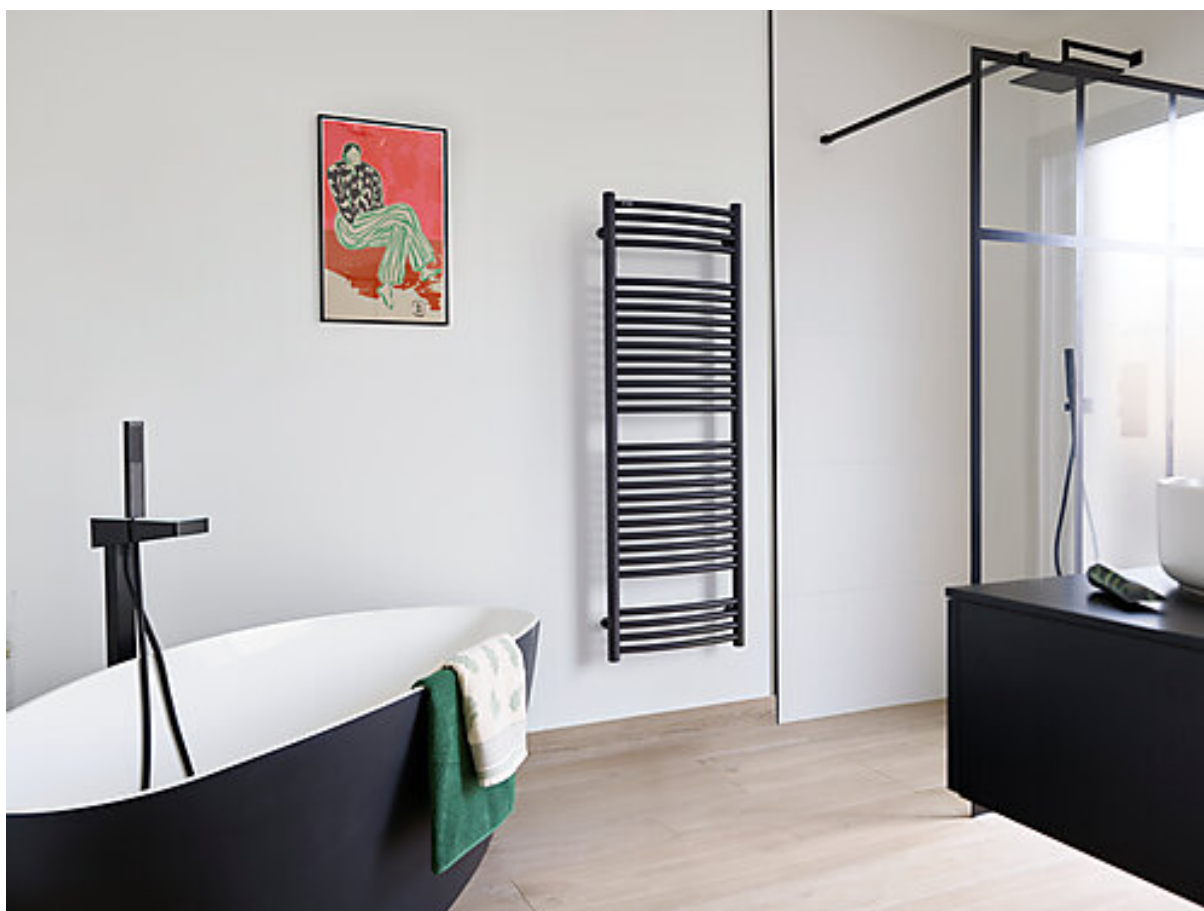

Palma Spa chauffage central CL

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT30K	ΔT50K			Ref.	
496	746	207	393	6.00	1.257	CL-080-050-05	CL-080-050-05C
496	746	207	393	5.70	1.257	CL-080-050	CL-080-050C
496	1146	307	585	8.80	1.260	CL-120-050-05	CL-120-050-05C
496	1146	307	585	8.50	1.260	CL-120-050	CL-120-050C
496	1466	384	736	11.10	1.274	CL-150-050-05	CL-150-050-05C
496	1466	384	736	10.80	1.274	CL-150-050	CL-150-050C
597	1466	452	867	12.70	1.274	CL-150-060-05	CL-150-060-05C
597	1466	452	867	12.40	1.274	CL-150-060	CL-150-060C
597	1706	534	999	14.40	1.228	CL-170-060-05	CL-170-060-05C
597	1706	534	999	14.10	1.228	CL-170-060	CL-170-060C
747	1706	634	1187	17.93	1.228	CL-170-075-05	CL-170-075-05C
747	1706	634	1187	17.63	1.228	CL-170-075	CL-170-075C

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 101 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes en acier
- Éléments ronds Ø 23 mm horizontaux cintrés
- Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016
- Disponible en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Pression de service 11,5 bars (1150 kPa)
- Température de service maximale 120°C
- Fabriqué en Union Européenne.

Options

- Kit robinetterie.

Raccordement de base

- - Figure S039 pour modèles CL. - Alimentation: 2 orifices 1/2" excentrés par le bas, Aller / Retour réversible Gauche / Droite. - Canne d'injection mobile fournie et insérée d'usine, à déplacer dans le collecteur servant à l'Aller. - Aller du côté de la canne d'injection. - Appareil réversible haut / bas. - Axe manchon de raccordement: 55 à 65 mm. - Purgeur d'air chromé 1/2" à jet orientable fourni. - 2 bouchons 1/2" fournis. - Figure S038 pour modèles CL-05. - Alimentation: 4 orifices 1/2" excentrés par le bas, 2 excentrés et 2 centrés d'entraxe 50 mm, Aller / Retour réversible Gauche / Droite. - Axe manchon de raccordement: excentré 55 à 65 mm, centré 59 à 69 mm. - Purgeur d'air chromé 1/2" à jet orientable fourni. - 3 bouchons 1/2" fournis.