


Diffuseur sonore d'alarme feu  
Type A - Classe B

URA  
5, rue Jean Nicot  
F-93691 Pantin Cedex


www.ura.fr

- 10°C + 55°C	1,5 mm <sup>2</sup>	60 mm	122 mm	75 mm	260 g	10 - 58 V <sub>~</sub>




	U (V <sub>-</sub> )	I (mA) ± 10%	Son continu (dBA/1m)	Son NF S 32-001		IP	IK	
350 010	12 / 24 / 48	19 / 20 / 22	de 60 à 96 dBA / 1 m			42	07	x
957 240	12 / 24 / 48	23 / 22 / 23	x	x		42	07	x
957 220	12 / 24 / 48	7,5 / 8,5 / 13		x		42	07	
955 694	12 / 24 / 48	7,5 / 8,5 / 13		x		65	07	
367 220	12 / 24 / 48	23 / 22 / 23	x	x		65	07	x

Son continu



90 dB / 2 m (NF S 32-001)




0333

EN 54-3 : 2001  
EN 54-3/A1 : 2002  
EN 54-3/A2 : 2006  
0333-CPD-075325  
0333-CPD-075320  
0333-CPD-075319  
2009  
0333-CPD-075322  
2010

Legrand  
128, av. De-Lattre-de-Tassigny  
87045 Limoges Cedex  
www.legrand.fr

	15°	45°	75°	105°	135°	165°
dBA/1m (12-48 V <sub>~</sub> )	83	81	93	93	81	82

### Raccordement

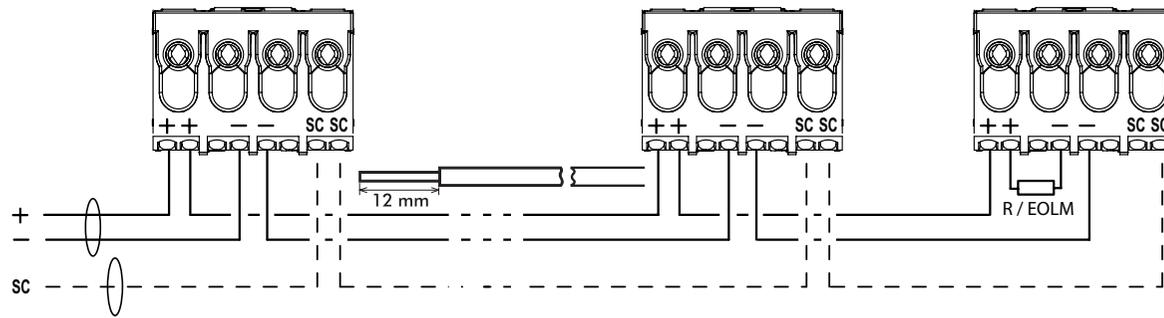

Câble 1 paire de catégorie CR1 (NF C 32-070)

Câblage du son  
continu optionnel  
367 220  
957 240


R = Résistance de fin de ligne  
(voir manuel ECS ou CMSI)

Caractéristiques des câbles vis à vis du feu : se conformer aux réglementations et normes nationales en vigueur.

Se reporter au manuel du matériel central sur lequel sont installés les diffuseurs sonores.

Réf. : 350 010

Réglage du niveau sonore de l'alarme  
générale sélective (au dos du produit)

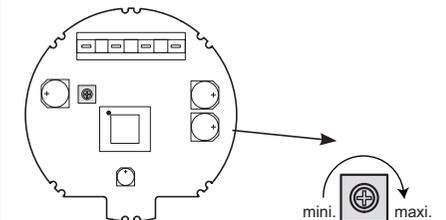

Potentiomètre réglé d'origine sur la position  
maxi. : 96 dBA / 1 m.  
Le régler pour atteindre le niveau souhaité  
de 60 à 96 dBA / 1 m.

### ⚠ Consignes de sécurité

L'installation des systèmes de détection doit être réalisée par des entreprises spécialisées et dûment qualifiées. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Tous les produits URA doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque URA.