

ELYPS LM RGB



Luce di segnalazione RGB a led.

Led RGB signal light.

Feu de signalisation RGB à LED

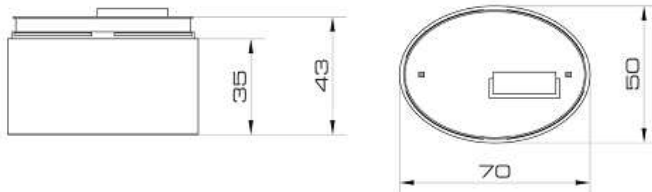
CUPOLA <i>DOME</i> <i>DOME</i>	PC																								
GUARNIZIONE <i>GASKET</i> <i>JOINT</i>	O-Ring Silicone																								
GRUPPO OTTICO <i>LUMINOUS SOURCE</i> <i>SOURCE LUMINEUSE</i>	N°6 LED																								
COLORI DISPONIBILI <i>AVAILABLE COLOURS</i> <i>COULEURS DISPONIBLES</i>																									
VOLTAGGIO <i>VOLTAGE</i> <i>TENSION</i>	12 Vdc/Vac - 24 Vdc/Vac – 120/240 Vac																								
SERVIZIO <i>OPERATION</i> <i>FONCTIONNEMENT</i>	∞																								
CORRENTE NOMINALE <i>CURRENT CONSUMPTION</i> <i>CONSOMMATION DE COURANT</i>	<table><tr><td></td><td>12 Vdc</td><td>12 Vac</td><td>24 Vdc</td><td>24 Vac</td><td>120 Vac</td><td>240 Vac</td></tr><tr><td>WM (mA)</td><td>120</td><td>140</td><td>130</td><td>270</td><td>55</td><td>35</td></tr></table>		12 Vdc	12 Vac	24 Vdc	24 Vac	120 Vac	240 Vac	WM (mA)	120	140	130	270	55	35										
	12 Vdc	12 Vac	24 Vdc	24 Vac	120 Vac	240 Vac																			
WM (mA)	120	140	130	270	55	35																			
RESA LUMINOSA <i>LIGHT OUTPUT</i> <i>RENDEMENT LUMINEUX</i>	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ALL CLEAR Cd(p)</td><td>8</td><td>7</td><td>4</td><td>5</td><td>3</td><td>6</td><td>2</td></tr><tr><td>PROXIMITY Cd(p)</td><td>7</td><td>6</td><td>3</td><td>4</td><td>2</td><td>5</td><td>1</td></tr></table>									ALL CLEAR Cd(p)	8	7	4	5	3	6	2	PROXIMITY Cd(p)	7	6	3	4	2	5	1
ALL CLEAR Cd(p)	8	7	4	5	3	6	2																		
PROXIMITY Cd(p)	7	6	3	4	2	5	1																		
MODALITA’ LUCE <i>LIGHT EFFECT</i> <i>EFFET LUMINEUX</i>	Fissa / Lampeggiante <i>Steady/Flashing</i> <i>Fixe/Clignotant</i>																								
FLASH/MIN <i>FLASHES PER MINUTE</i> <i>ECLATS PAR MINUTE</i>	1F X 75, 3F X 72, Random																								
GRADO IP <i>IP RATING</i> <i>DEGRE IP</i>	IP66 / TYPE 4X																								
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO <i>OPERATING TEMPERATURE</i> <i>TEMPERATURE DE SERVICE</i>	-30°C+50°C																								

Dati diffusi a solo scopo informativo. Sirena S.p.A. può modificare i dati in qualsiasi momento senza preavviso.

These data are disclosed only for information purposes. Sirena S.p.A. reserves the right to modify them at any time without prior notice.

Les données ne sont divulguées qu'à titre d'information. Sirena S.p.A. se réserve la faculté de les modifier à tout moment sans préavis

	SCHEDA TECNICA Technical data sheet Fiche technique	04/05/2022
--	--	------------

VIBRAZIONI VIBRATIONS VIBRATIONS	INDUSTRIAL CEI 60068-2-6 SINE
CERTIFICAZIONI, OMOLOGAZIONI CERTIFICATIONS, APPROVALS CERTIFICATIONS, HOMOLOGATIONS	CE)
FISSAGGIO MOUNTING FIXATION	A incastro Stackable A encastrement
DISEGNO TECHNICAL DRAWING DESSIN	

Dati diffusi a solo scopo informativo. Sirena S.p.A. puo' modificare i dati in qualsiasi momento senza preavviso.
 These data are disclosed only for information purposes. Sirena S.p.A. reserves the right to modify them at any time without prior notice.
 Les données ne sont divulguées qu'à titre d'information. Sirena S.p.A. se réserve la faculté de les modifier à tout moment sans préavis