

Références concernées	Désignation
072-133B	Voilet roulant noir
073-133B	Voilet roulant acier
074-133B	Voilet roulant doré

1 - INSTRUCTIONS ET RECOMMANDATIONS



Avant toute intervention, il est impératif de couper le courant.



Dénuder vos fils sur une longueur de 8mm environ. Utiliser de préférence des sections rigides de 1,5mm²



Pour un confort de pose optimal, utiliser des boîtiers de profondeur 50mm.




Les mécanismes sont équipés de bornes de connexion à vis

2 - CABLAGE

- N (Neutre) câble **bleu**
- L (Phase) câble **rouge** (ou tout sauf bleu et vert/jaune)
- — (Terre) câble **vert et jaune**

Voilet roulant
MOM / OFF / MOM

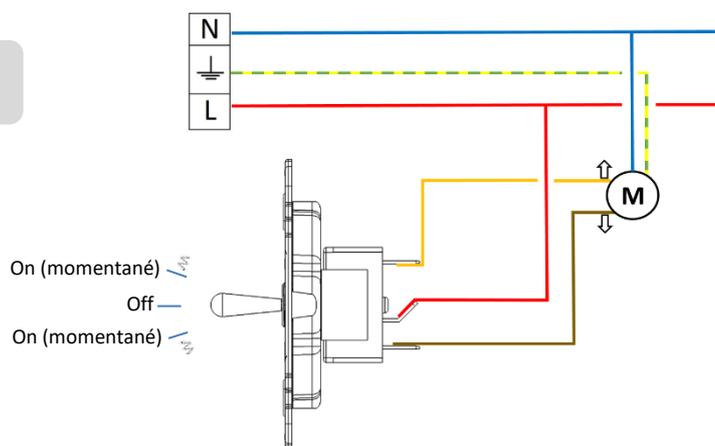

3 - HOMOLOGATIONS

