



1 INFORMATIONS GÉNÉRALES


- **Matériau:** Laiton 7;5mm
- **Poids:** 180g
- **Entraxe vis:** 60mm
- **Fixation:** À vis ou sans vis
- **Montage:** 3 minutes vis / 1 minute aimant
- **Boîtes d'encastrement compatibles:**
LEG 080031 / IMT35032 / BLM 680500 / LEX72049012




2 FINITIONS



3 FORMATS Dimensions en mm

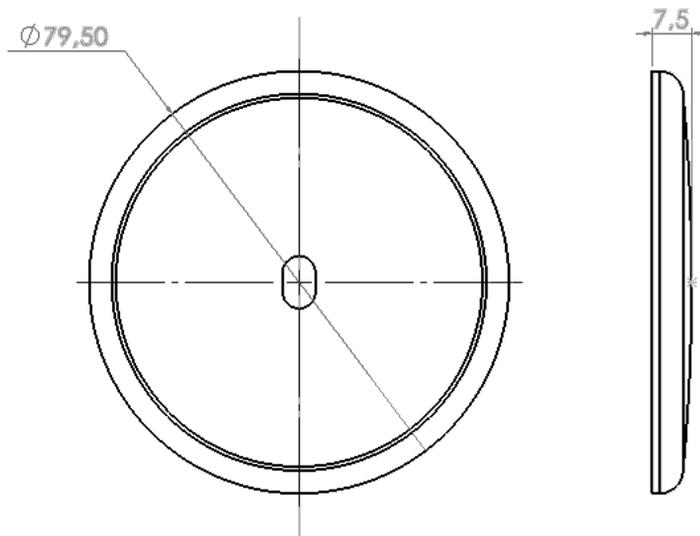

4 FONCTIONS DISPONIBLES

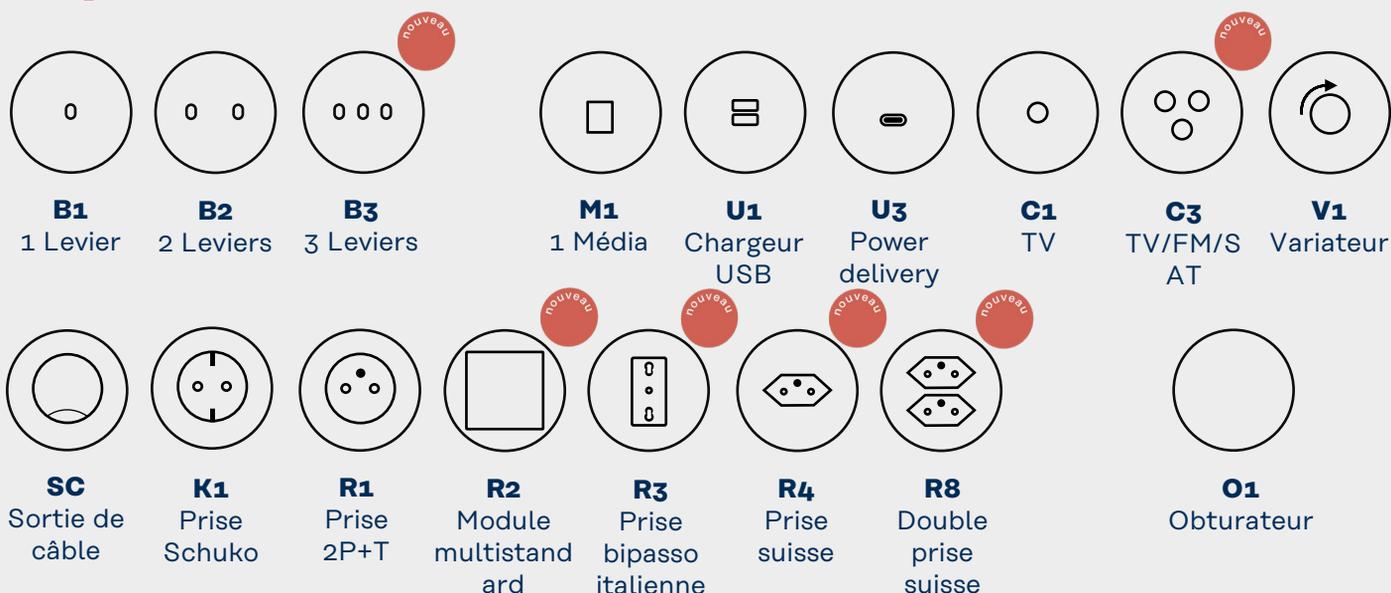



LEXIQUE

Levier: va-et-vient / poussoir / permutateur / volet roulant

Média: RJ45 / HDMI / USB DATA / HP

Module multistandard: Détecteur de présence / Interrupteur à carte lumineux temporisé / Prise UK / Double prise bipasso / Schuko italienne

5 MONTAGE

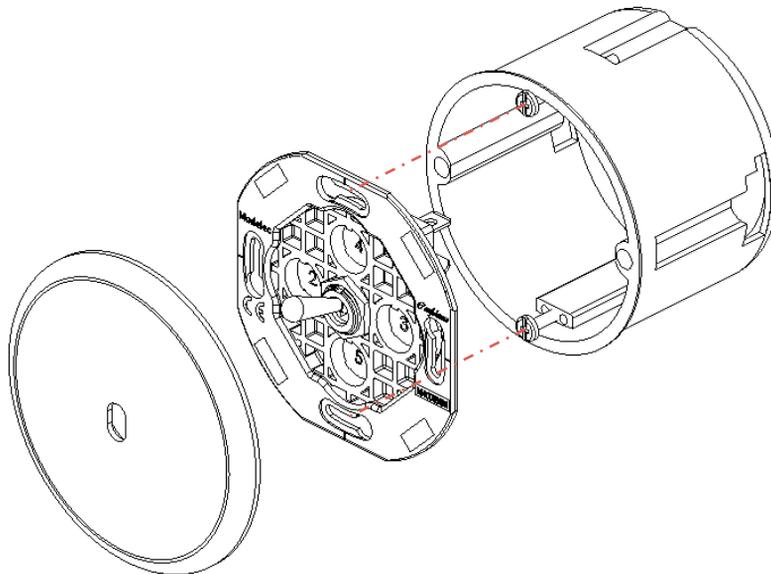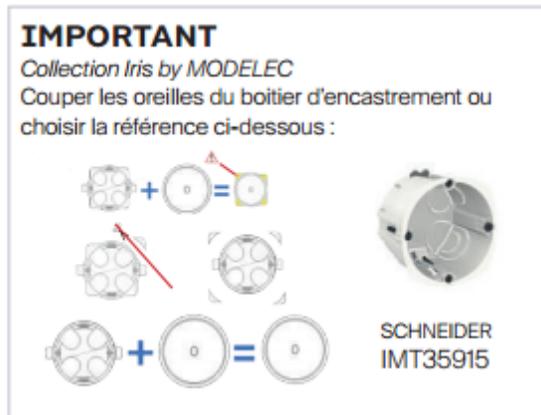

1. Réaliser le câblage du mécanisme selon le schéma correspondant.
2. Plaquer et visser le ou les mécanismes dans le boîtier d'encastrement standard.
3. Veillez à un positionnement vertical correct.
4. Approchez la façade du mécanisme et laissez le pouvoir de l'aimantation agir.