


A

B

C

D

E

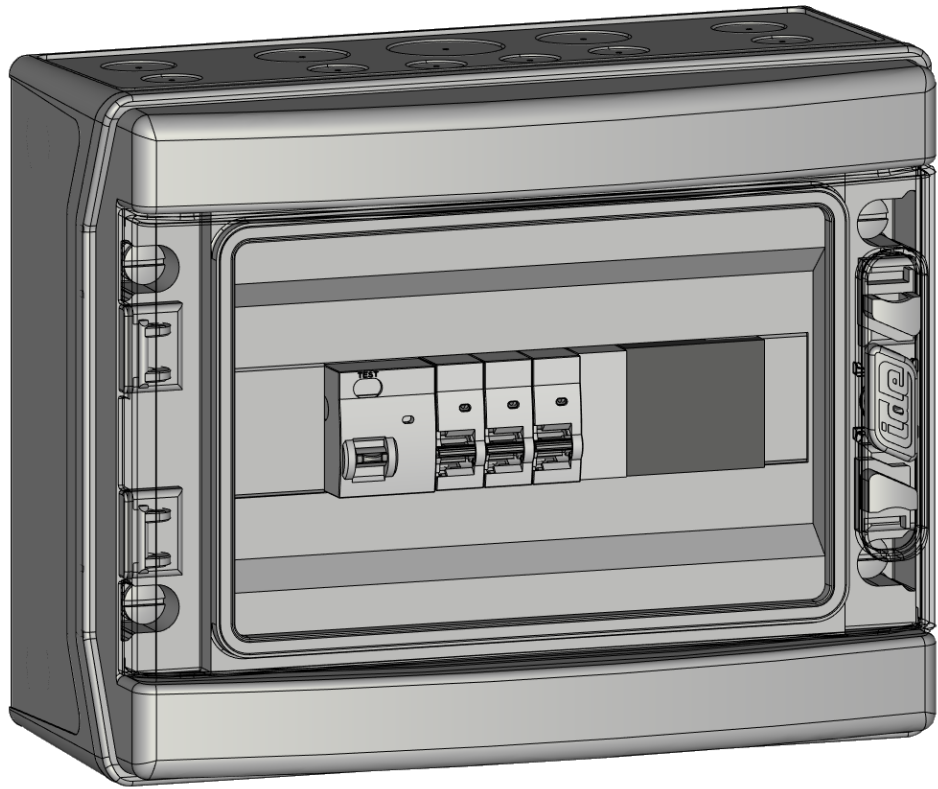

INTER DIFFERENTIEL


PROTECTION PASSERELLE

PROTECTION QRELAY

PROTECTION PARAFOUDRE

PARAFOUDRE

IQ RELAY

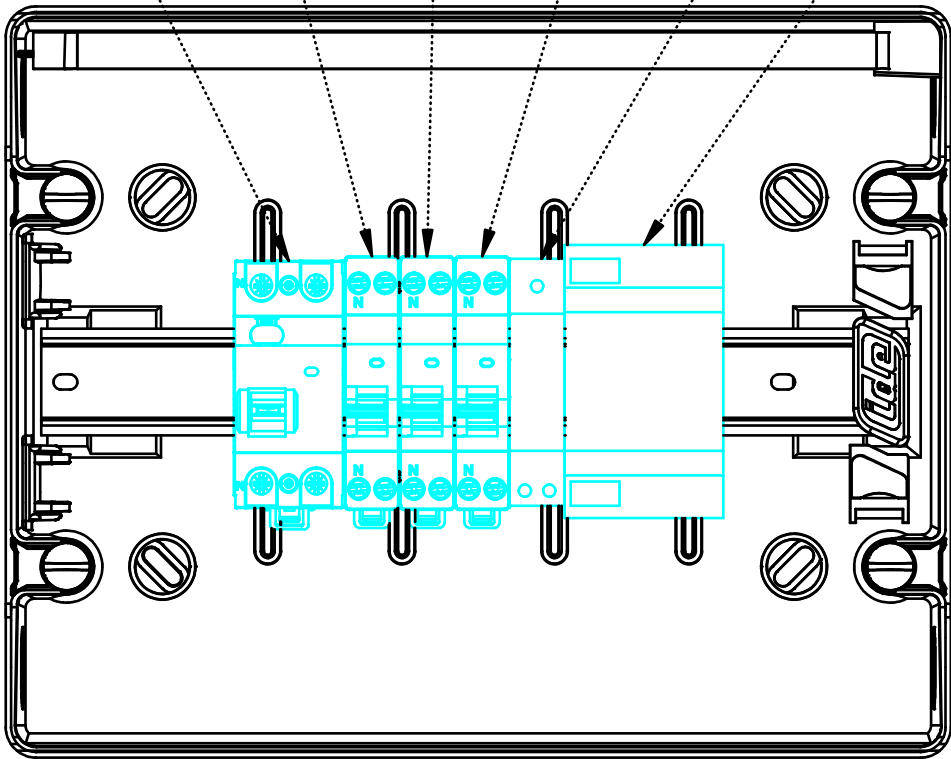

Coffret plastique 12 modules

Séparation physique entre les 2 borniers



Q1 = C2 -> C20 suivant les directives Enphase pour circuit d'alimentation passerelle Envoy S standardou Metered (voir fiche terchnique Enphase).

1x6mm2
1x480mm

Vers tableau client

INTER DIFFERENTIEL
Ex9L-N type G
25A 30mA

2x2.5mm2
2x250mm

PROTECTION PASSERELLE
Ex9PN-S
C2 OU C20

2x2.5mm2
2x150mm

PROTECTION QRELAY
Ex9PN-S
C20

2x2.5mm2
2x150mm

PROTECTION PARAFOUDRE
Ex9PN-S
C20

PARAFOUDRE
PARAFOUDRE AVEC FUSIBLE
ANNITOR MURA20EX9PN-S
T2 T3 63A Gg
In 10kA
Imax 20kA

Vers passerelle
Envoy S ou Metered
(Voir FT Enphase)

2x2.5mm2
2x250mm

Barrette NOARK

QR1
ENPHASE
IQ RELAY

Venant du PV

PE M25

PE M16

PE M25