



A

B

C

D

E

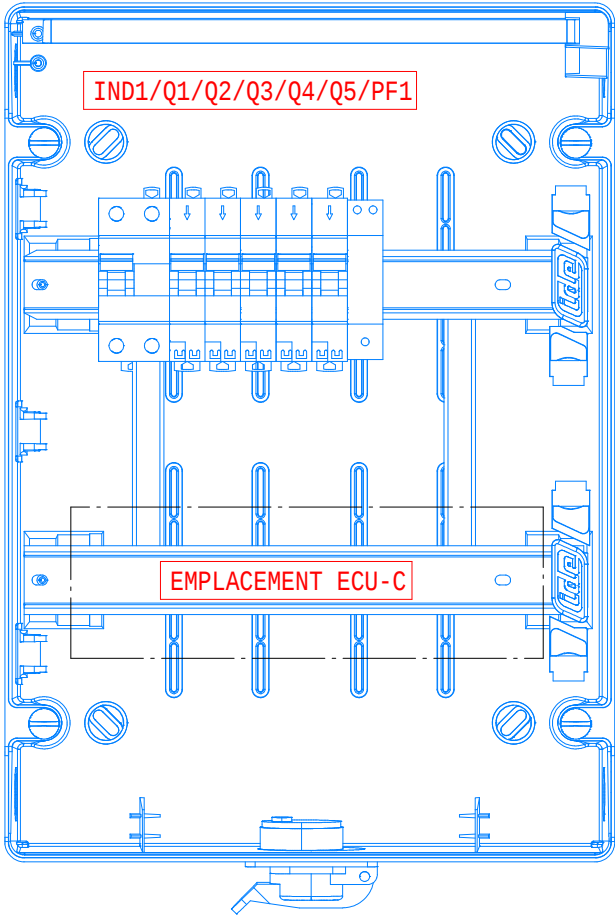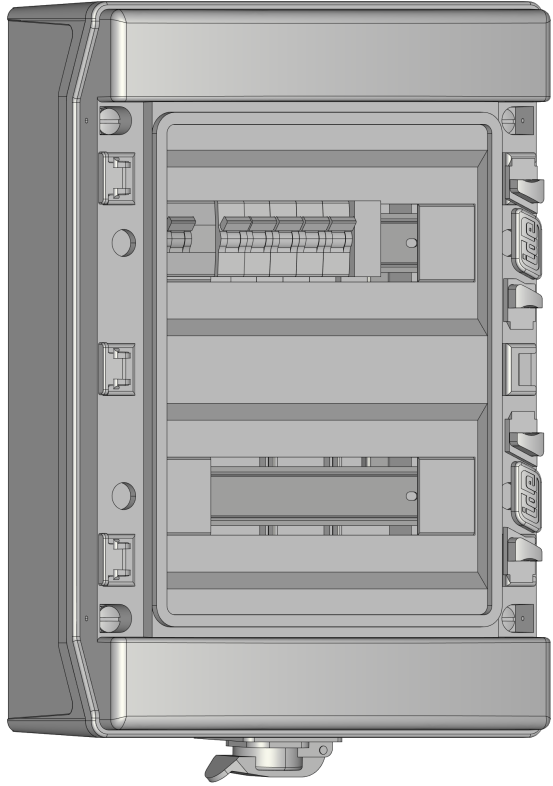


Coffret plastique 2x12 modules

Séparation physique entre les 2 borniers



1x6mm2

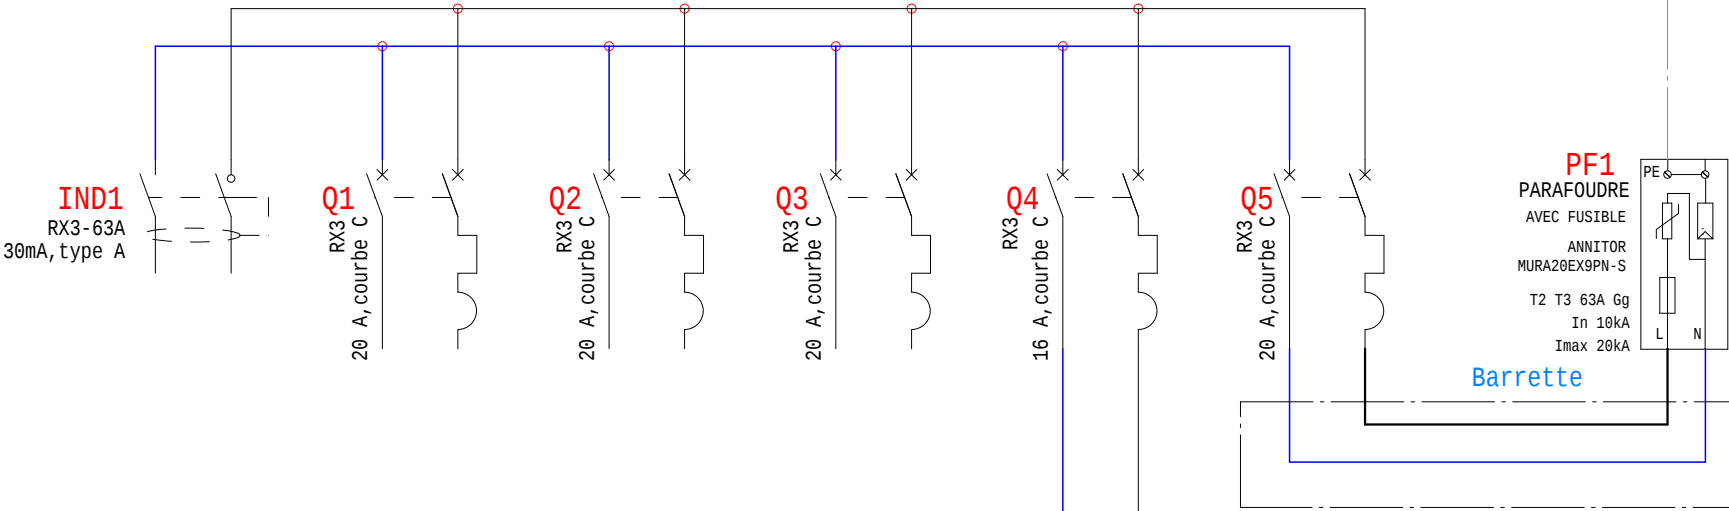

Vers tableau
client

Arrivée
onduleur

Arrivée
onduleur

Arrivée
onduleur

3 PE M25 + 1 PE M32

PC1
230VAC
Imax:16A

Ouverture à gauche
sous coffret

