
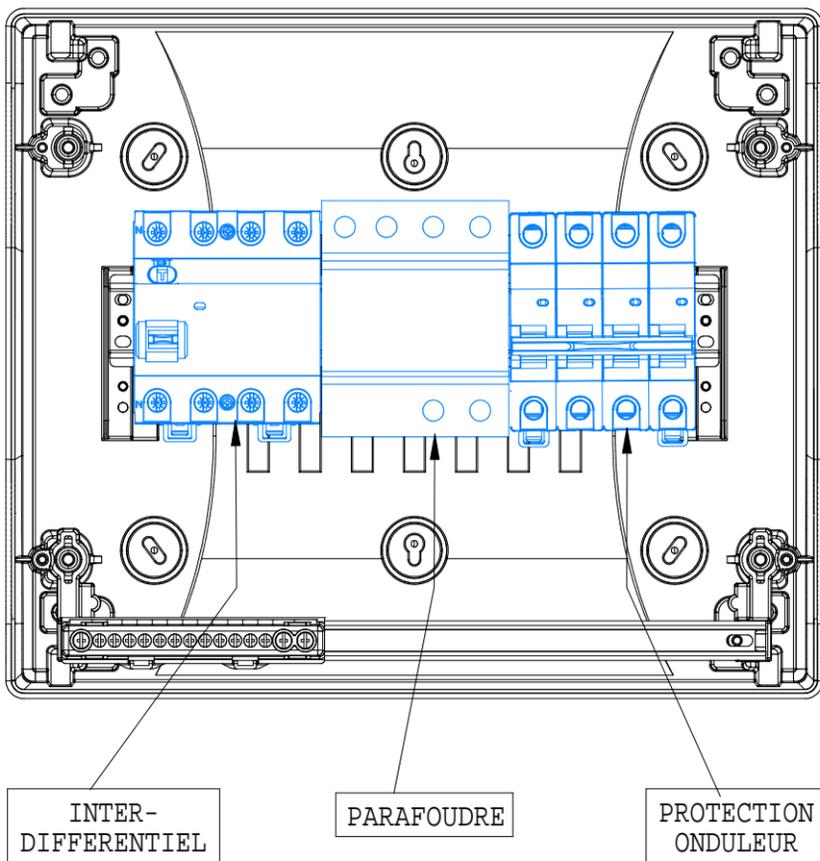



Coffret plastique 1x12 modules

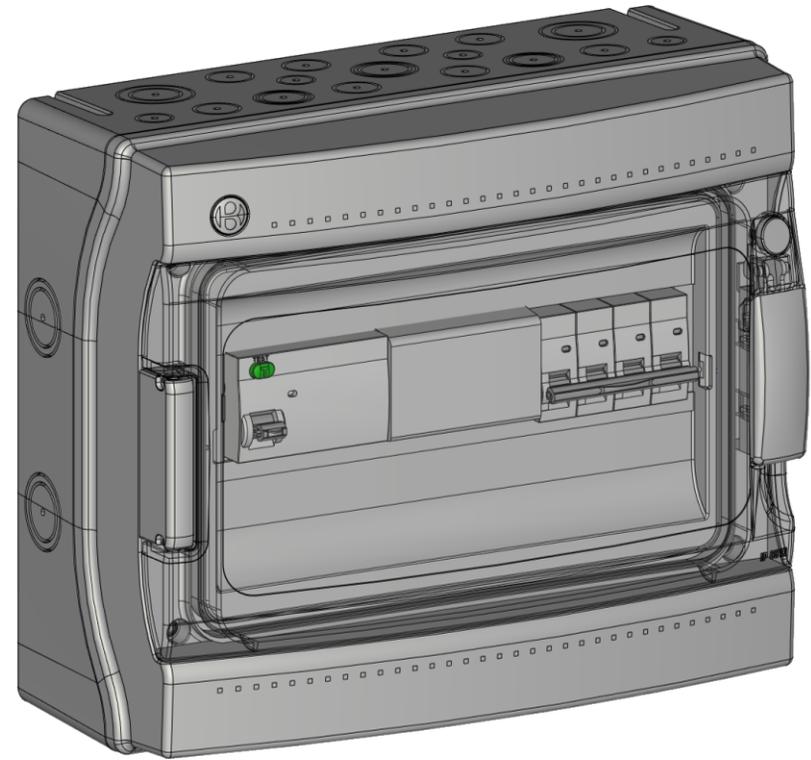

INTER-DIFFERENTIEL

PARAFOUDRE

PROTECTION ONDULEUR

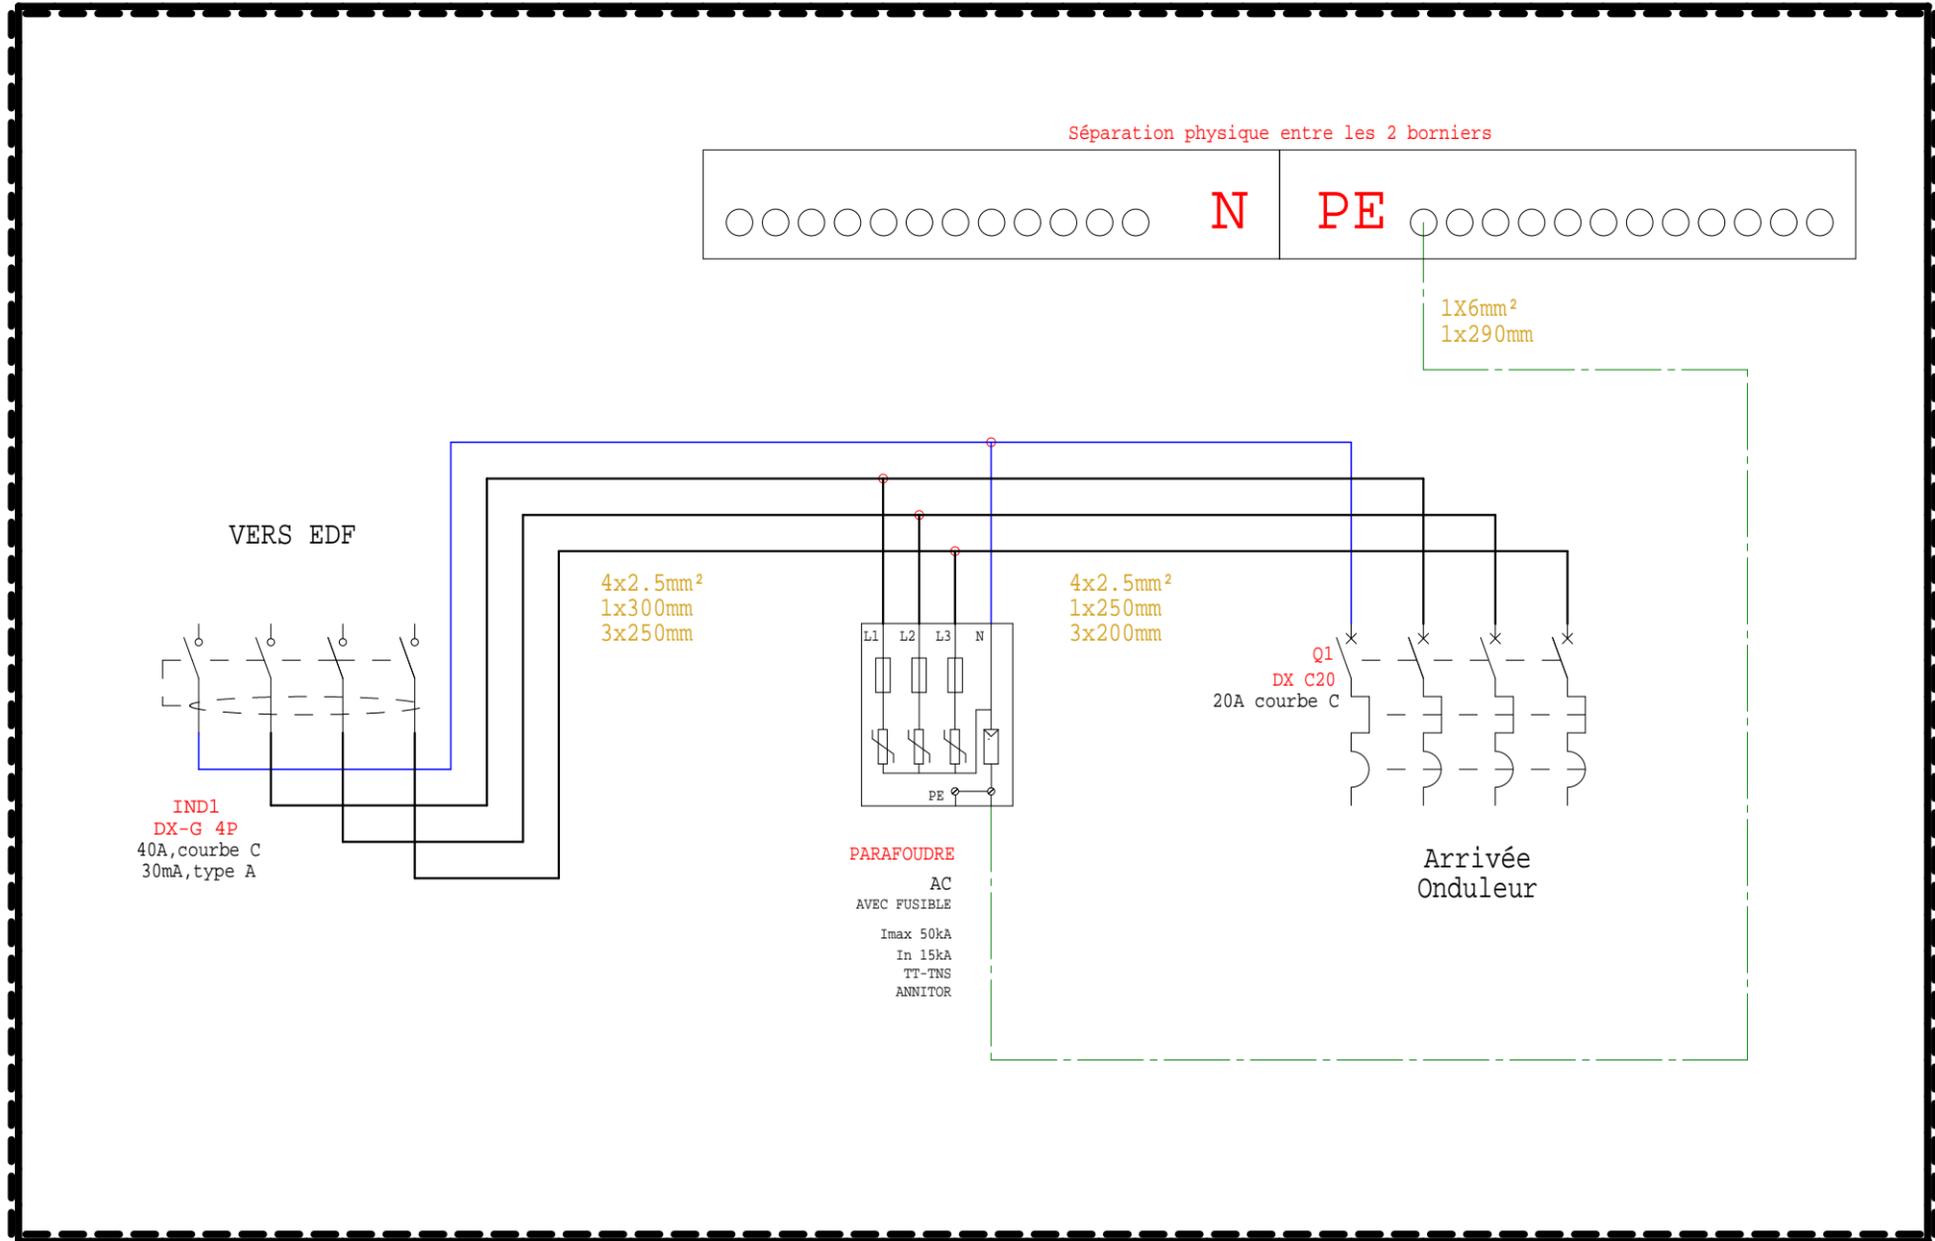

Séparation physique entre les 2 borniers

N PE

1x6mm²
1x290mm

VERS EDF

IND1
DX-G 4P
40A, courbe C
30mA, type A

4x2.5mm²
1x300mm
3x250mm

4x2.5mm²
1x250mm
3x200mm

PARAFOUDRE
AC
AVEC FUSIBLE
Imax 50kA
In 15kA
TT-TNS
ANNITOR

Q1
DX C20
20A courbe C

Arrivée Onduleur

2 PE M25

COFFRET 1X12 MODULES IP65 IK07 CLASSE II
ETIQUETTE NORMALISÉE UTE C 15 712-1

ENTREES EN PROVENANCE ONDULEUR PAR LE BAS VIA 1 PRESSE ETOUPE M25
SORTIE VERS EDF PAR LE BAS VIA 1 PRESSE ETOUPE M25

Indices de révision				
Indice	Modifications	Date de réalisation	Contrôleur	Dessinateur
A	Première édition	18/06/2024	QD	OLL