



A

B


C

D


E

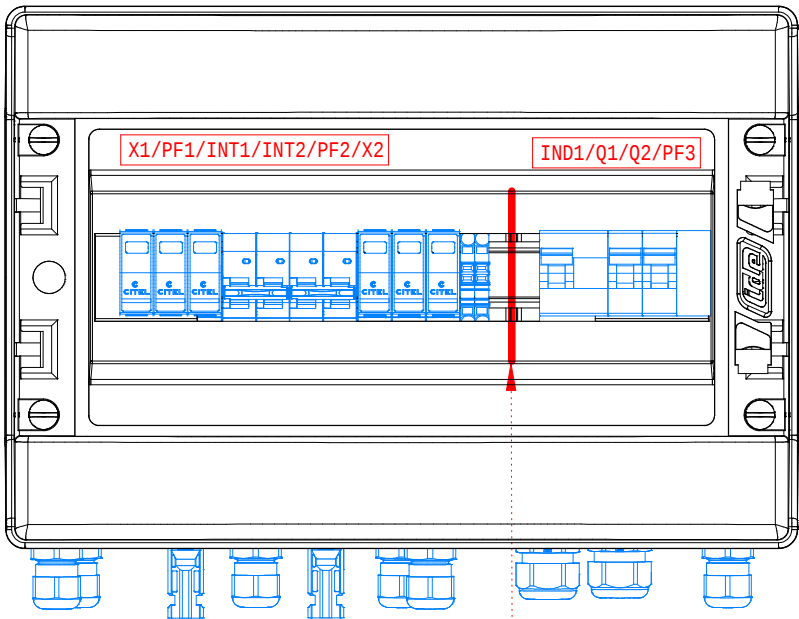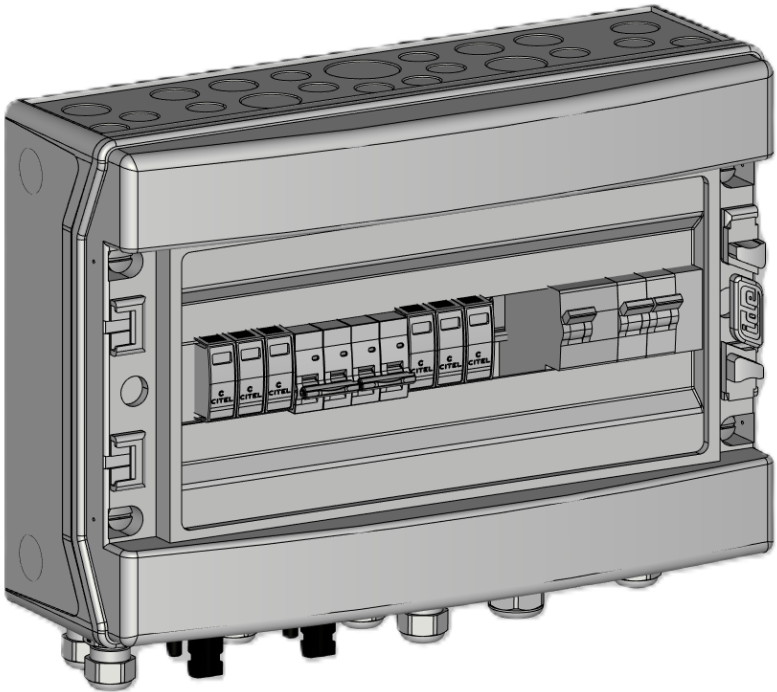

Séparation physique entre le AC et DC

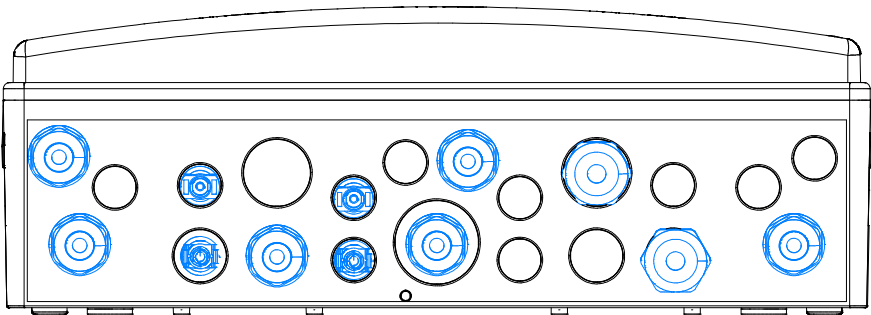

Coffret plastique 1x18 modules

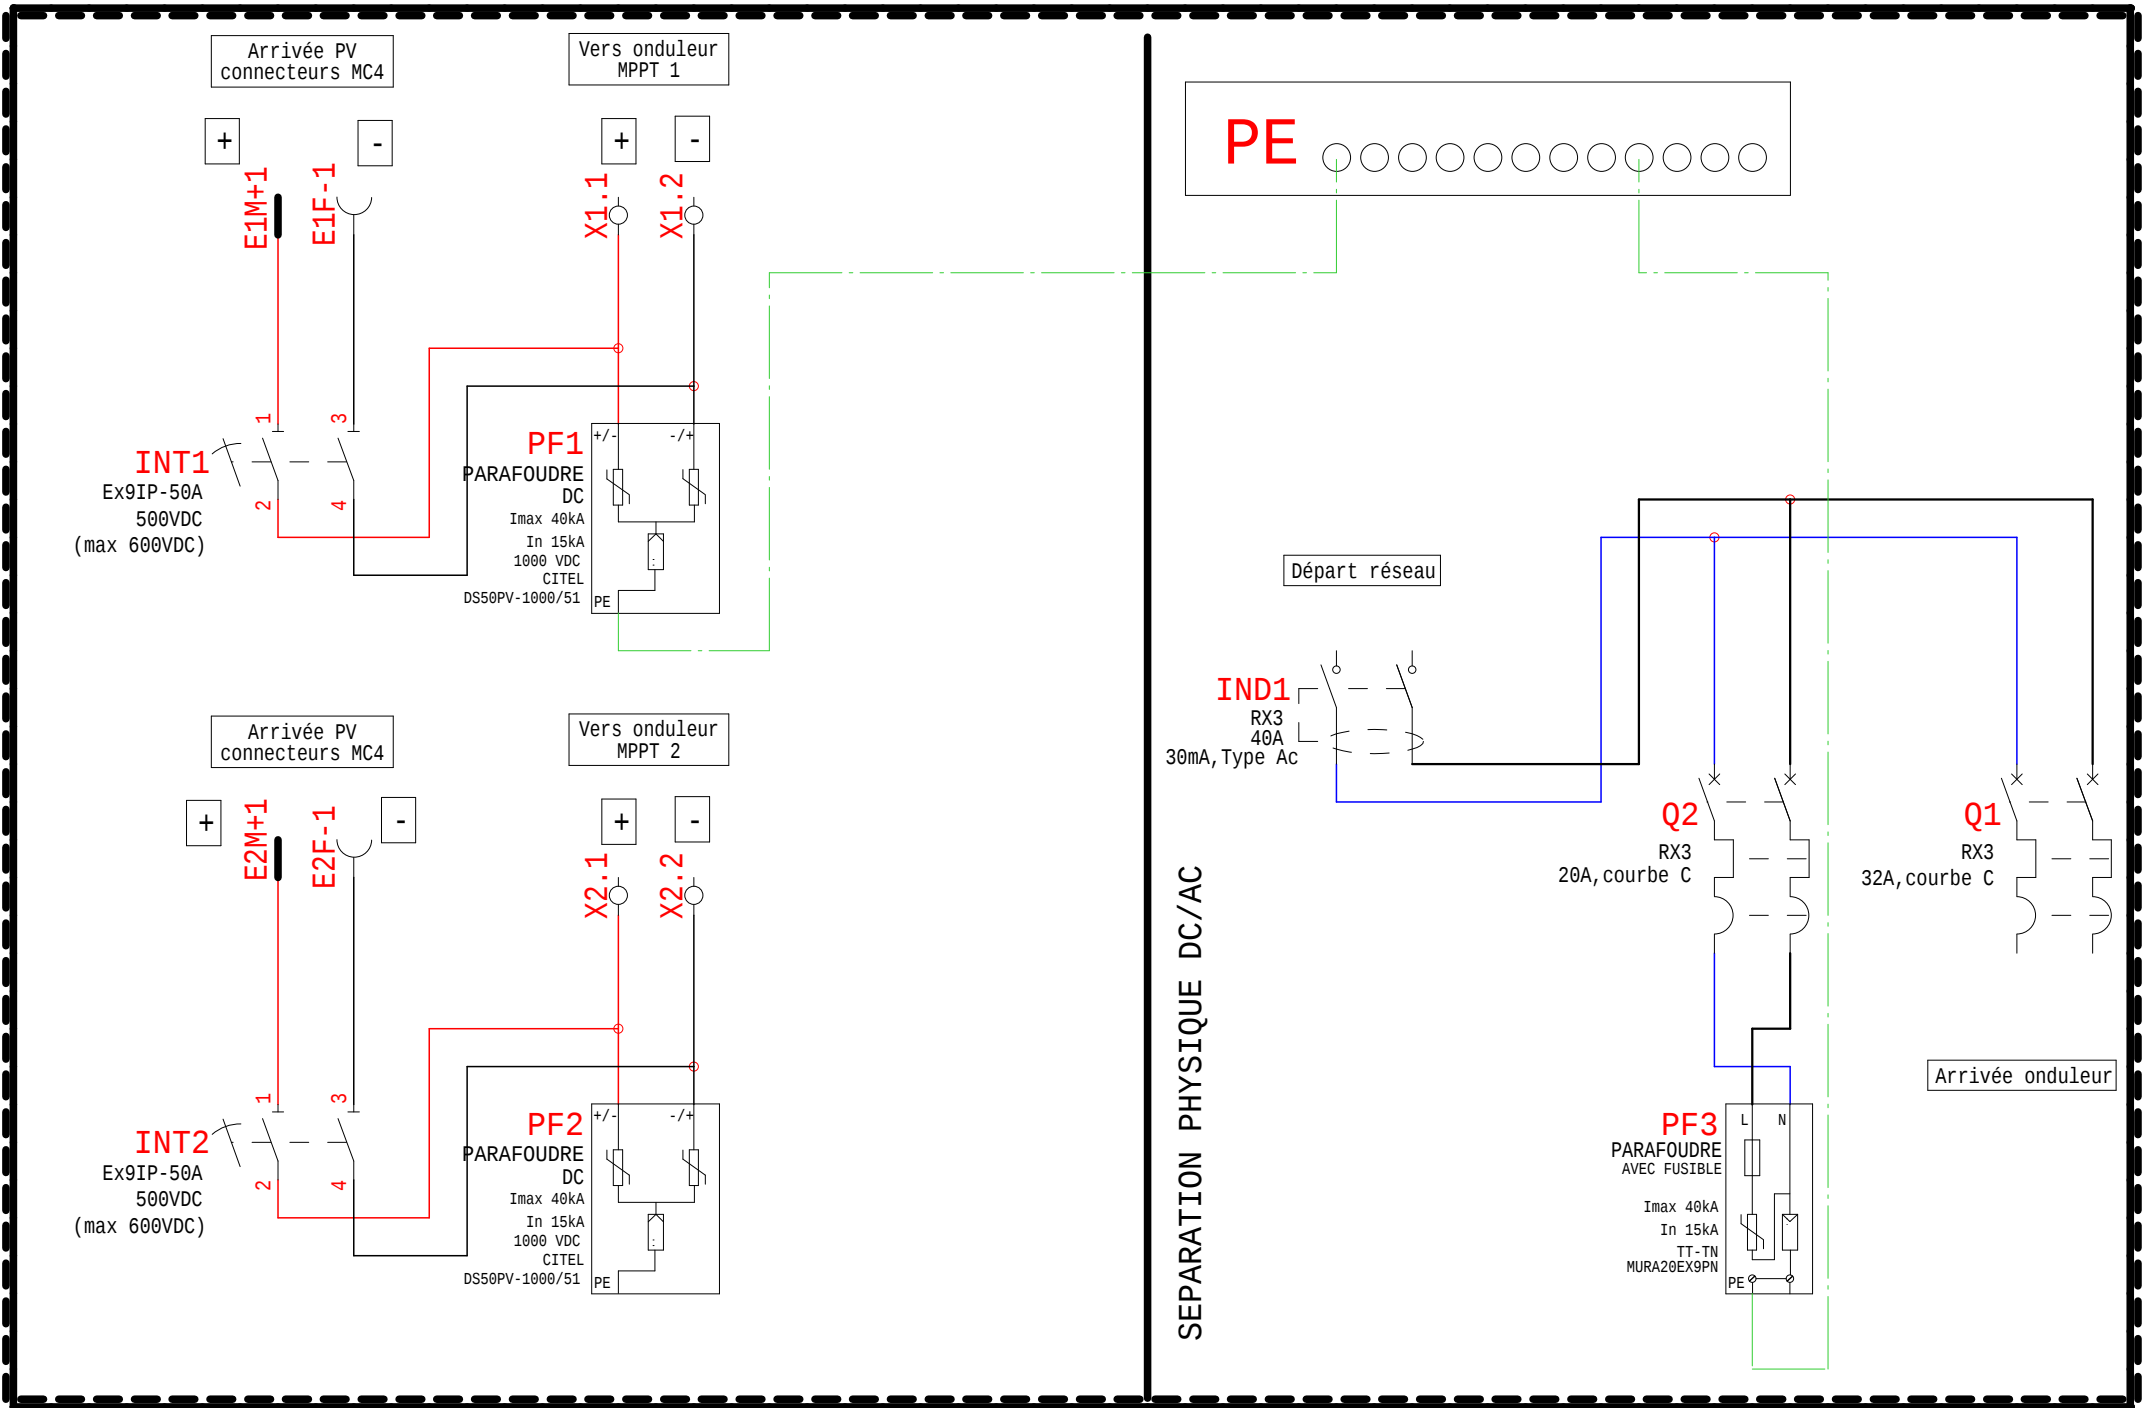

5 PE M20BIS PAR LE BAS

2 PE M25 + 1 PE M20 PAR LE BAS

COFFRET 1X18 MODULES IP65 IK07 CLASSE II,ETIQUETTE NORMALISÉE UTE C 15 712-1

PARTIE DC EN PARTIE GAUCHE DU COFFRET
ENTREES +/- PAR LE BAS VIA CONNECTEURS MC4 FEMELLE SUR - ET MALES SUR +
SORTIES +/- PAR LE BAS VIA 4 PRESSES ETOUPE M20BIS PAR LE BAS
PASSAGE TERRE PAR LE BAS VIA 1 PE M20 BIS.

PARTIE AC EN PARTIE DROITE DU COFFRET
ENTREES EN PROVENANCE ONDULEUR PAR LE BAS VIA 1 PRESSE ETOUPE M25
SORTIE VERS EDF PAR LE BAS VIA 1 PRESSE ETOUPE M25 PASSAGE TERRE VIA UN PRESSE ETOUPE M20 PAR LE BAS