

Étrier de terre multi-usage, acier galvanisé

RÉFÉRENCE CATALOGUE

CPD2440



FONCTIONS

Étrier mise à la terre multi-usage permettant la connexion de conducteurs ronds, plats ou barre d'armature

Les plaques de connexion sont rotatives et permettent une connexion à des angles différents

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 101100

Material: Acier

Finish: Électrozingué

Conductor Size: 50 mm² Stranded;2/0 Solid

Tape Size: 40 x 5 mm max

Rebar Size, Metric: 20 mm max.

Rebar Size, US: N° 7 max

Rebar Size, Canada: 20 m max


Length 1 (L1): 83 mm

Length 2 (L2): 30 mm

Width (W): 60 mm

Torque (TQ): 35 N·m

Complies With: IEC® EN 62561-1:2017 classe H

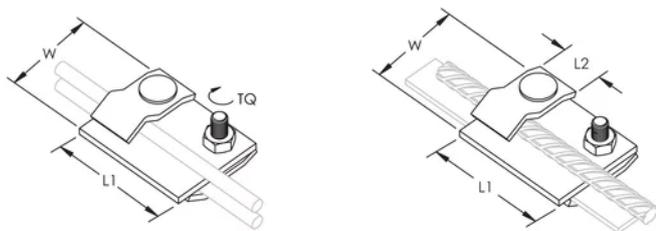

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE