

Étrier d'essai de terre laiton, finition étamée, pour conducteur rond et ruban

RÉFÉRENCE CATALOGUE

CCJ70CA



FONCTIONS

Fournit un point de déconnexion du conducteur de protection contre la foudre du système de mise à la terre en vue de l'essai de terre

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 102700

Material: Laiton

Finish: Étamé

Conductor Size: 8 mm Solid; 10 mm Solid

Tape Size: 25 x 3 mm; 26 x 2 mm; 30 x 2 mm


Depth (D): 19mm

Height (H): 70 mm

Width (W): 52 mm

Unit Weight: 0,4 kg

Complies With: IEC® EN 62561-1

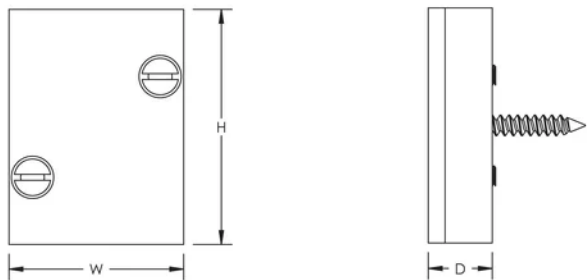

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE