

Attache multi-fonction, M4, M10 Tige, 4,8 mm Fil, 3–9.5 mm Rebord, 6,5 mm Trou

RÉFÉRENCE CATALOGUE

4Z34



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Permet la fixation de boîtiers électriques

Supports #10-24 and 1/4-20 (M6) threaded bridle rings

Inspire plus de confiance à l'installation de conduits, MC/AC et applications basse tension

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 170650

Material: Acier à ressort

Finish: nVent CADDY Armour

Rod Size (RS): M4;M6;M8;M10

Wire Size: 3,9 - 4,8 mm

Flange Thickness (FT): 3,0 - 9,5 mm

Hole Size (HS): 6,5 mm

Screw Included: Non

Static Load 1 (F1): 110N


Static Load 2 (F2): 90N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

NEC® 300.11 requires dedicated drop wire/rod and EC311.

4Z parts installed on 3/8" (M10) smooth rod in the F2 direction has a Static Load Rating of 15 lb (67 N).

DIAGRAMMES

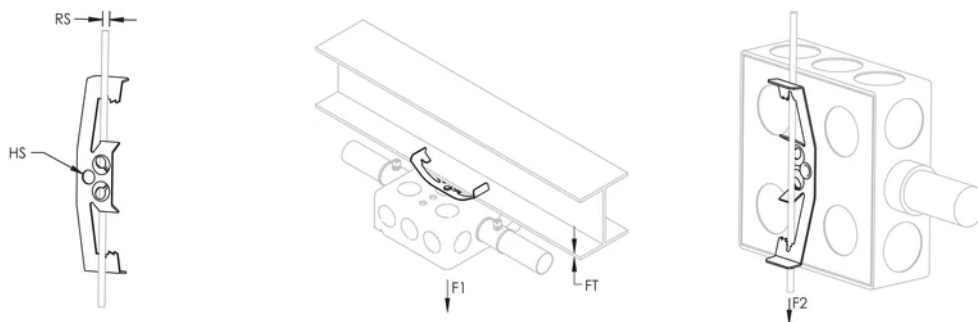

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

