



NVENT CADDY SPEED LINK LD AVEC EMBOUT TYPE CROCHET, S304, 1,5 MM CÂBLE, 2 M LONGUEUR

CATALOG NUMBER

SLD15L2S



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Système complet, comprenant un câble, un verrou et équipé d'un crochet avec sécurité

Se fixe aisément à une large gamme d'attaches nVent CADDY

Se fixe à la structure du bâtiment ou à une poutre en formant une boucle

Facile à décrocher pour des applications nécessitant de l'entretien

Une fermeture ressort sécurise la connexion

Passer le câble dans un trou et utiliser le col du crochet comme butée

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 195935

Material: Acier inoxydable 304 (EN 1,4301)

Static Load Safety Factor: 5:1

Wire Rope Diameter: 1,5 mm

Wire Rope Length: 2m

A : 58,4 mm

B : 22,9 mm

C : 6,4 mm

Static Load (F): 195N


Height (H): 19 mm

Width (W): 12,7 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Wire and pre-assembled hook end fitting made of Stainless Steel 316 (1.4401).

DIAGRAMS

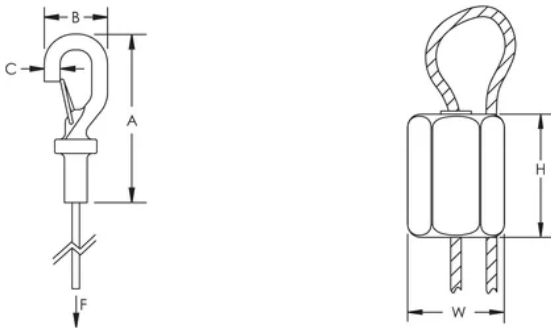

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**
TRACER

© 2025 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.