

# nVent CADDY Speed Link LD avec embout type crochet, S304, 1,5 mm Câble, 5 m Longueur

## RÉFÉRENCE CATALOGUE

**SLD15L5S**



## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Système complet, comprenant un câble, un verrou et équipé d'un crochet avec sécurité

Se fixe aisément à une large gamme d'attaches nVent CADDY

Se fixe à la structure du bâtiment ou à une poutre en formant une boucle

Facile à décrocher pour des applications nécessitant de l'entretien

Une fermeture ressort sécurise la connexion

Passer le câble dans un trou et utiliser le col du crochet comme butée

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 195940

Material: Acier inoxydable 304 (EN 1,4301)

Static Load Safety Factor: 5:1

Wire Rope Diameter: 1,5 mm

Wire Rope Length: 5m

A: 58,4 mm

B: 22,9 mm

C: 6,4 mm

Static Load: 195N

Height (H): 19 mm

Width (W): 12,7 mm


## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

---

Wire and pre-assembled hook end fitting made of Stainless Steel 316 (1.4401).

## DIAGRAMMES

---

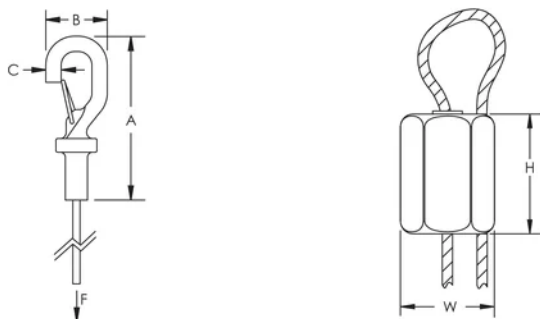

## AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

**Amérique du Nord**

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

**Europe**

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

**Europe**

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

