

nVent CADDY Speed Link Light Pack avec équerre à clouer, filin 1,0 mm x 1m, 10kg

RÉFÉRENCE CATALOGUE

CLP1L1GBSF



Le nVent CADDY Speed Link Light Pack avec support pour pistolet à clous inclut une longueur prédécoupée de câble métallique de 1 mm rivetée à un support angulaire conçu pour une fixation directe avec un dispositif de verrouillage ultra-discret. Les entrepreneurs peuvent l'installer rapidement et en toute sécurité sur le plafond en béton à l'aide d'une large gamme de pistolets à clous pour soutenir et sécuriser l'éclairage et la signalisation.

FONCTIONS

Système complet, comprenant un câble, un verrou et une équerre pour cloueurs à gaz ou à batterie

Se clipse sur le nez du cloueur à gaz ou à batterie permettant une installation plus sûre à la structure ou depuis le sol à l'aide d'une perche

Équerre à patte plus longue pour le dégagement d'outils

Se fixe rapidement et facilement sur le béton et les ossatures en acier ou en métal composite

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 196091

Static Load Safety Factor: 5:1

Finish: Électrozingué

Material: Steel;Brass

Wire Rope Diameter: 1 mm

Wire Rope Length: 1 m

A: 38 mm

B: 25,5 mm

Static Load: 100N

Thickness (T): 6,5 mm

Width (W): 12,5 mm

Height (H): 21 mm


Angle (a): 60°

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

La charge statique représente la charge statique de l'ensemble de l'insert du pistolet à clous. Veuillez consulter le fabricant du clou qui sera utilisé afin d'évaluer la charge statique de celui-ci et sa compatibilité avec le type de béton. La charge maximale est la plus faible des deux valeurs suivantes : la charge statique indiquée par le fabricant du clou ou la charge publiée pour l'assemblage.

Nail gun insert is compatible with BeA® CN60-688ES, Hilti® BX 3, GX 3, DEWALT® Trak-It C3, SPIT® PULSA 40E, 800E, 700, 1000 or equivalent nailers.

DIAGRAMMES

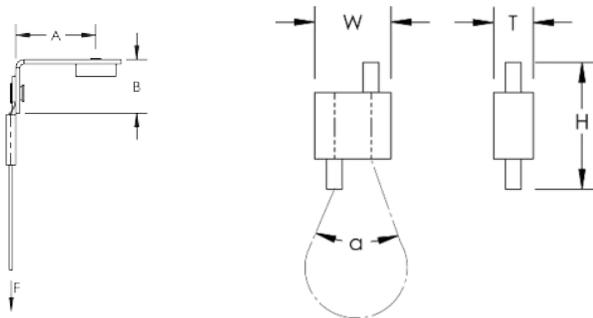

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

