



NVENT CADDY SPEED LINK SLK AVEC EMBOUT TYPE CADDY H, 1,5 MM CÂBLE, 3 M LONGUEUR, 3-8 MM REBORD

CATALOG NUMBER

SLK15L34H24



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Système complet, comprenant un câble, un verrou et un embout nVent CADDY H pré-assemblé

S'installe simplement avec un marteau

Adapté à la plupart des poutres

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 196506

Material: Steel;Polypropylene;Zinc Alloy

Finish: Électrozingué

Static Load Safety Factor: 5:1

Complies With: SMACNA HVAC-DCS

Wire Rope Diameter: 1,5 mm

Wire Rope Length: 3m

Flange Thickness (FT): 3 - 8 mm

Static Load (F): 195N


Height (H): 55 mm

Width (W): 19 mm

Thickness (T): 12,5 mm

Angle (a): 90 ° Max

DIAGRAMS

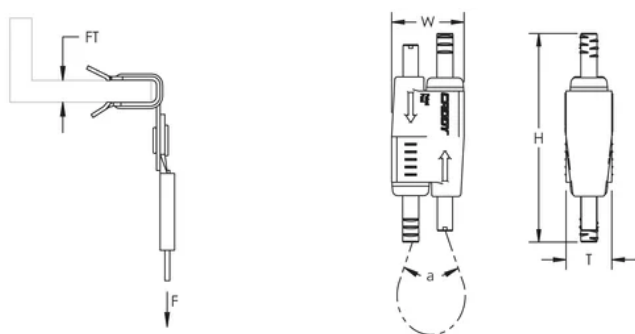

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



nVent.com

TRACER

Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF