

nVent CADDY Speed Link SLK avec embout type crochet, 3 mm Câble, 3 m Longueur

RÉFÉRENCE CATALOGUE

SLK3L3R2



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Système complet, comprenant un câble, un verrou et équipé d'un crochet avec sécurité

Se fixe aisément à une large gamme d'attaches nVent CADDY

Se fixe à la structure du bâtiment ou à une poutre en formant une boucle

Facile à décrocher pour des applications nécessitant de l'entretien

Une fermeture ressort sécurise la connexion

Passer le câble dans un trou et utiliser le col du crochet comme butée

Également disponible dans une configuration en forme d' Y

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 196625

Material: Steel;Polypropylene;Zinc Alloy

Finish: Électrozingué

Static Load Safety Factor: 5:1

Wire Rope Diameter: 3 mm

Complies With: SMACNA HVAC-DCS

Wire Rope Length: 3m

A: 57,6 mm

B: 23,2 mm

C: 6,1 mm

Height (H): 62 mm


Width (W): 24 mm

Thickness (T): 16 mm

Angle (a): 90 ° Max

Static Load: 890N

DIAGRAMMES

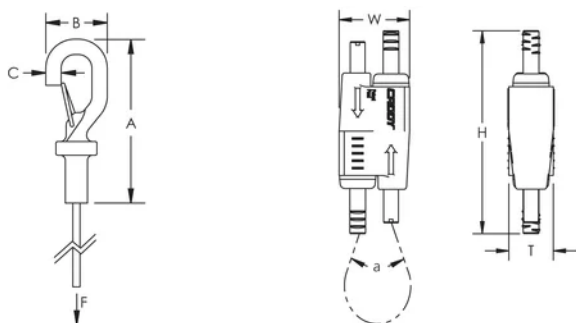

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

