

nVent CADDY Speed Link SLK avec cale d'ancrage, 2 mm Câble, 3 m Longueur

RÉFÉRENCE CATALOGUE

SLK2L3WA6



FONCTIONS

Le système complet comprend le fil, le dispositif de verrouillage et l'ancrage à clavette de fischerwerke GmbH & Co. KG

Se fixe rapidement et facilement dans du béton fissuré et non fissuré

Aucun outil spécial n'est requis

ETA 06/0175 approval available from fischerwerke GmbH & Co. KG

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 196735

Material: Steel;Polypropylene;Zinc Alloy

Finish: Électrozingué

Static Load Safety Factor: 5:1

Wire Rope Diameter: 2 mm

Wire Rope Length: 3m

Length (L): 54mm

Height (H): 55 mm

Width (W): 19 mm

Thickness (T): 12,5 mm

Angle (a): 90 ° Max


Static Load: 300N

Drill Bit Diameter: 6mm

Drill Hole Depth: 31mm

Embedment Depth: 25 mm min

DIAGRAMMES

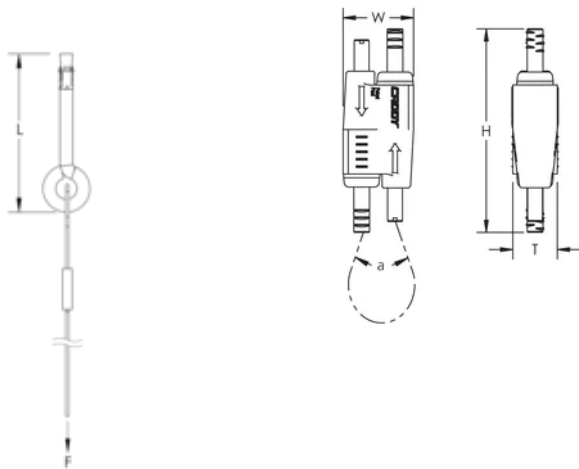

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

