

# nVent CADDY Speed Link SLK avec embout pour câble tendu, 3 mm Câble, 5 m Longueur

## RÉFÉRENCE CATALOGUE

**SLK3L5DW6**



## FONCTIONS

Le système complet comprend un câble, un verrou et embout de fixation préassemblé pour câble tendu

Peut être utilisé pour suspendre les équipements sur un câble tendu ou faire office de soutien intermédiaire pour réduire l'affaissement et la tension

S'enclipse facilement sur le câble tendu et se verrouille une fois fermé

Le clip sans outils peut être fermé à la main sur le câble tendu

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 196845

Material: Steel;Spring Steel;Polypropylene;Zinc Alloy

Finish: Electrogalvanized;nVent CADDY Armour

Static Load Safety Factor: 5:1

Wire Rope Diameter: 3 mm

Wire Rope Length: 5m

A: 70 mm

B: 20 mm

C: 25 mm

Diameter (Ø): 6 mm

Height (H): 62 mm


Width (W): 24 mm

Thickness (T): 16 mm

Angle (a): 90 ° Max

Static Load: 700N

## DIAGRAMMES

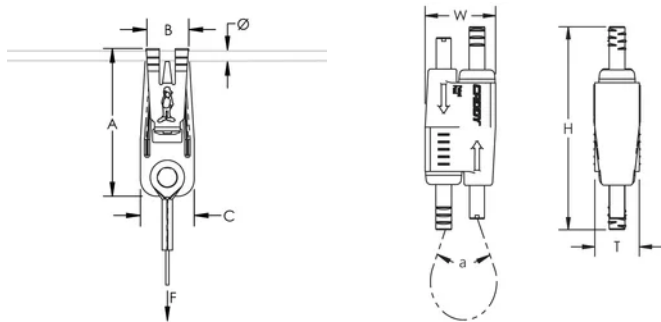

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

### Amérique du Nord

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

