



## NVENT CADDY SPEED LINK SLK AVEC ÉQUERRE POUR CLOUEURS À GAZ OU À BATTERIE, 1,5 MM CÂBLE, 2 M LONGUEUR

### CATALOG NUMBER

## SLK15L2GBSF



### FONCTIONS

Système complet, comprenant un câble, un verrou et une équerre pour cloueurs à gaz ou à batterie

Se clipse sur le nez du cloueur à gaz ou à batterie permettant une installation plus sûre à la structure ou depuis le sol à l'aide d'une perche

Équerre à patte plus longue pour le dégagement d'outils

Se fixe rapidement et facilement sur le béton et les ossatures en acier ou en métal composite

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 197812

Material: Steel;Zinc Alloy;Polypropylene;Nylon

Finish: Électrozingué

Static Load Safety Factor: 5:1

Complies With: SMACNA HVAC-DCS

Wire Rope Diameter: 1,5 mm

Wire Rope Length: 2m

A : 38 mm

B : 25,5 mm

Static Load (F): 195N

Height (H): 55 mm

Width (W): 19 mm

Thickness (T): 12,5 mm


Angle (a): 90 ° Max

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

La charge statique représente la charge statique de l'ensemble de l'insert du pistolet à clous. Veuillez consulter le fabricant du clou qui sera utilisé afin d'évaluer la charge statique de celui-ci et sa compatibilité avec le type de béton. La charge maximale est la plus faible des deux valeurs suivantes : la charge statique indiquée par le fabricant du clou ou la charge publiée pour l'assemblage.

Nail gun insert is compatible with BeA® CN60-688ES, Hilti® BX 3, GX 3, DEWALT® Trak-It C3, SPIT® PULSA 40E, 800E, 700, 1000 or equivalent nailers.

## DIAGRAMS

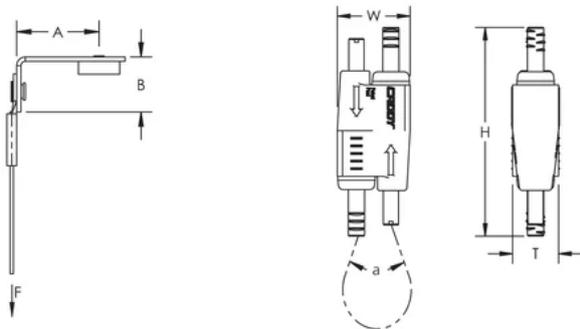

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

### Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**