

nVent CADDY Speed Link SLK avec équerre pour cloueurs à gaz ou à batterie, 1,5 mm Câble, 2 m Longueur

RÉFÉRENCE CATALOGUE

SLK15L2GBSF



FONCTIONS

Système complet, comprenant un câble, un verrou et une équerre pour cloueurs à gaz ou à batterie

Se clipse sur le nez du cloueur à gaz ou à batterie permettant une installation plus sûre à la structure ou depuis le sol à l'aide d'une perche

Équerre à patte plus longue pour le dégagement d'outils

Se fixe rapidement et facilement sur le béton et les ossatures en acier ou en métal composite

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 197812

Material: Steel;Zinc Alloy;Polypropylene;Nylon

Finish: Électrozingué

Static Load Safety Factor: 5:1

Complies With: SMACNA HVAC-DCS

Wire Rope Diameter: 1,5 mm

Wire Rope Length: 2m

A: 38 mm

B: 25,5 mm

Static Load: 195N

Height (H): 55 mm

Width (W): 19 mm

Thickness (T): 12,5 mm


Angle (a): 90 ° Max

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

La charge statique représente la charge statique de l'ensemble de l'insert du pistolet à clous. Veuillez consulter le fabricant du clou qui sera utilisé afin d'évaluer la charge statique de celui-ci et sa compatibilité avec le type de béton. La charge maximale est la plus faible des deux valeurs suivantes : la charge statique indiquée par le fabricant du clou ou la charge publiée pour l'assemblage.

Nail gun insert is compatible with BeA® CN60-688ES, Hilti® BX 3, GX 3, DEWALT® Trak-It C3, SPIT® PULSA 40E, 800E, 700, 1000 or equivalent nailers.

DIAGRAMMES

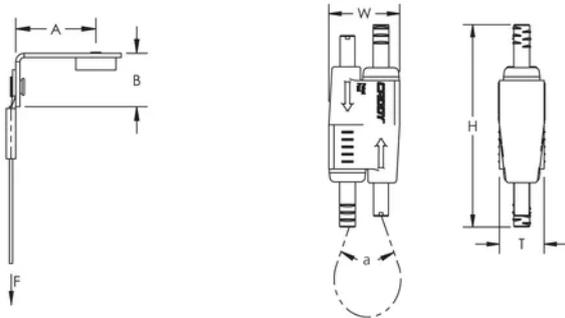

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

