

# Attache pour profil de montage, acier GC, rebord max 15 mm, trou 13 mm, avec vis

## RÉFÉRENCE CATALOGUE

### ZT605HD



## FONCTIONS

Attache de poutre pour profil de montage (connexion entre le côté ouvert du rail de montage et la poutre)

Adapté à tous les rails de montage

Nécessite une installation par paire

Fixation pour poutres permettant de soutenir la gamme nVent CADDY Eristrut

Testé selon la Spécification FM®

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 313260

Material: Acier

Finish: Galvanisé à chaud

Flange Thickness (FT): 16 mm max.

Hole Size (HS): 13 mm

Length (L): 49mm

Thickness (T): 6 mm

Width (W): 40 mm


Static Load: 2040N

Screw Included: Oui

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Indicated loads are based on installation with 1/2" (M12) hardware and strut channel type A.

## DIAGRAMMES

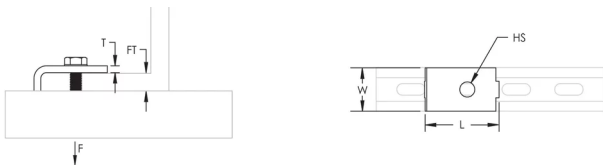

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

### Amérique du Nord

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

