


Raccord de profil à profil

RÉFÉRENCE CATALOGUE

STS



FONCTIONS

Se compose de deux moitiés de pièces en fonte, d'un écrou et d'un boulon

Permet le boulonnage de deux rails de montage dos à dos à travers leurs trous oblongs

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 315450

Material: Acier

Finish: Électrozingué

A: 32 mm

B: 25 mm

C: 12,7 mm


Torque (TQ): 7 N·m

Static Load: 4900N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Minimum of 2 required. Maximum spacing 1 foot (300mm).

Minimum half-slot dimensions 9/16" x 7/8" (14.3 mm x 22.2 mm).

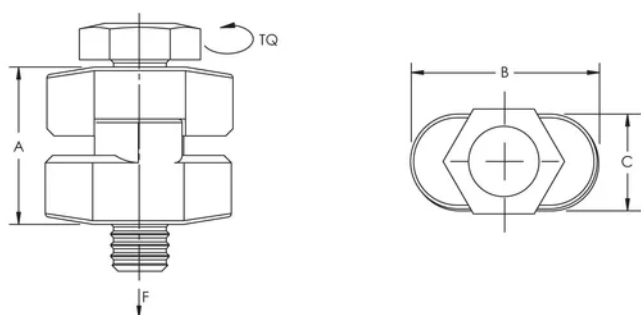

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

