

Kit d'attache de poutre 6000, 400 mm, CC profil Strut, 3–30 mm Rebord

RÉFÉRENCE CATALOGUE

6400CCHD



FONCTIONS

Les rails soudés dos à dos assurent une fixation lisse et facile, réglable sur toute la longueur du rail

Les attaches à pression serrent le rail de montage entre les deux lèvres, l'empêchant ainsi de tourner

Système de fixation sûr et pour charge lourde pour le chemin de câbles, la gaine de ventilation ou le tuyau

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 330010

Material: Acier

Finish: Galvanisé à chaud

Length (L): 400mm

Strut Type: CC (41 x 41 mm)

Rod Size (RS): 10


Flange Thickness (FT): 3 - 30 mm

B: 60 mm

Torque (TQ): 30 N·m

Type de profil Strut	A	Charge Statique 1 F1	Charge Statique 2 F2
CC	200 mm	4000 N	1100 N
	300 mm	3000 N	750 N
	400 mm	2250 N	550 N
	500 mm	1800 N	450 N
	600 mm	1500 N	350 N
AA	200 mm	7000 N	3250 N
	300 mm	7000 N	2250 N
	400 mm	7000 N	1750 N
	500 mm	5500 N	1400 N
	600 mm	4500 N	1150 N

DIAGRAMMES

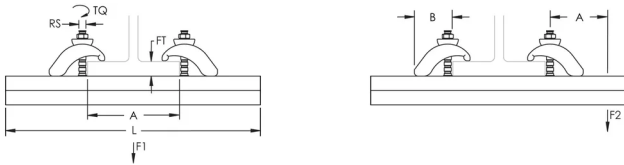

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

