

## ATTACHE C-EC POUR PROFIL DE MONTAGE À CÂBLE, 20–24 MM OD

### CATALOG NUMBER

**C24EC**



### FONCTIONS

Serre-câble/attache de conduit monobloc avec gaine protectrice

Pas de vis ou boulons à faire tomber

L'installation ne nécessite qu'un tournevis ou un tourne-écrou

Se fixe dans le côté ouvert du rail de montage

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 337630

Material: Acier

Finish: Galvanisé à chaud

Outer Diameter (OD): 20 - 24 mm

Width (W): 20 mm

Thickness (T): 1,5 mm

Torque (TQ): 2 N·m


A : 18 mm min

B : 10 mm max.

### ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Screw is electrogalvanized on clamps that have an outer diameter of 40 mm or less.

DIAGRAMS

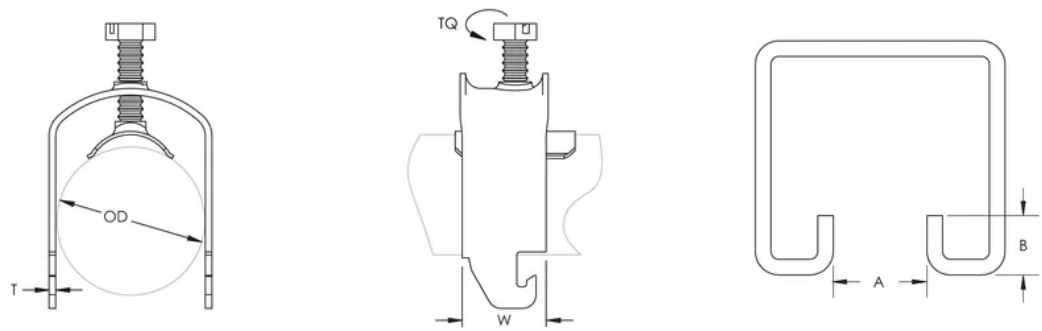

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**