



## KIT POUR BÂTI EN H PYRAMID, MOUSSE

### CATALOG NUMBER

**PHK**



### CERTIFICATIONS



### FONCTIONS

La base en mousse ou en caoutchouc limite l'abrasion et favorise la protection de la membrane de toit

Compatible avec les revêtements unicouche, bitumineux, en zinc et en mousse de polyuréthane giclé

Fournit une meilleure répartition des charges, même avec des surfaces de toiture variables

Interface de toiture en caoutchouc, idéale pour les installations de panneaux solaires

Kit includes 2 post bases with pre-installed mounting hardware, 6 bolts, 6 strut nuts, and 2 L-brackets to complete H-frame

Galvanisé à chaud et traité avec un agent anti-UV pour des performances durables

Accepte les rails de montage standard

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 360420

Material: Polypropylene;Polyethylene

Temperature: -34,4 à 54 °C

Static Load Safety Factor: 3:1

Rooftop Interface: Mousse

Strut Type: A (41 x 41 mm)

Height (H): 117 mm

Length (L): 314 mm

Width (W): 314 mm

Surface Area: 0.18m<sup>2</sup>

Static Load (F): 6670N


## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

---

Static load represents 750 lb (3,335 N) per post base. L'installateur doit sélectionner le châssis afin de s'assurer que le bâti en H assemblé puisse supporter la charge qui lui sera appliquée.

## DIAGRAMS

---

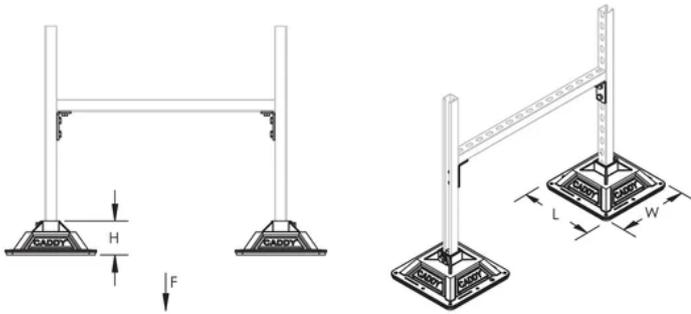

## AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

**Amérique du Nord**

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

**Europe**

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

**Europe**

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**