

Support avec profil de montage fixe Pyramid ST, 254 mm x 163mm

RÉFÉRENCE CATALOGUE

PSF10D



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Fournit un meilleur soutien pour les tuyaux, les conduits, les chemins de câbles et les équipements

La base en mousse limite l'abrasion et favorise la protection de la membrane de toit

Compatible avec les revêtements unicouche, bitumineux, en zinc et en mousse de polyuréthane giclé

Fournit une meilleure répartition des charges, même avec des surfaces de toiture variables

Prêt à l'emploi dès la sortie de l'emballage pour un gain de temps et de travail lors de l'installation

Différentes tailles et capacités de charge offrent la possibilité d'adapter la solution à l'application

Facile à transporter sur le toit

Galvanisé à chaud et traité avec un agent anti-UV pour des performances durables

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 360465

Material: Polyethylene;Polypropylene;Steel

Finish: Galvanisé à chaud

Temperature: -45 à 65 °C

Static Load Safety Factor: 3:1

Length 1 (L1): 254 mm

Length 2 (L2): 317,5 mm

Height (H): 163 mm

Width (W): 203 mm

Surface Area: 59355 mm²


Unit Weight: 1,5 kg

Static Load: 4450N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Static load at 73.1 kPa (10.6 psi) roof loading. Contactez l'ingénieur projet ou l'ingénieur responsable de la toiture pour connaître la charge maximum admissible sur la toiture de chaque projet.

DIAGRAMMES

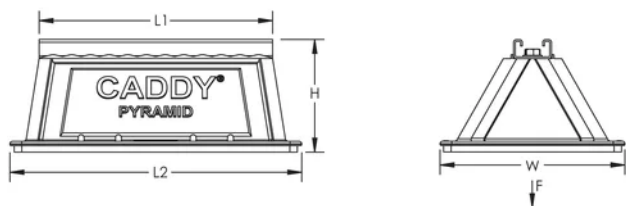

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

