

Kit de support d'équipement pour applications légères Pyramid, 4 embases

RÉFÉRENCE CATALOGUE

PEKLD4



Le kit de support d'équipement léger nVent CADDY Pyramid offre aux entrepreneurs un moyen rapide et facile d'installer des unités de chauffage, de ventilation et de climatisation miniatures sur les toits. Lorsqu'ils l'utilisent avec le kit d'extension de cadre de support d'équipement léger nVent CADDY Pyramid, les installateurs peuvent relier plusieurs unités CVC. Les brides de fixation uniques et la conception du châssis permettent une méthode d'installation plus flexible et plus efficace, ce qui permet aux entrepreneurs de gagner du temps, de l'argent et de l'espace.

FONCTIONS

System takes 80% less time to install compared to standard options on the market

Easily adjusts from 12 -18 in (305 -457 mm), reducing the need for multiple SKUs

Un meilleur réglage permet de déplacer les barres et de faire glisser le kit en fonction des besoins

Le kit d'extension permet de coupler des unités reliées entre elles à l'infini et offre des options de pré-assemblage

Répartit uniformément les charges et permet d'éviter l'endommagement de la membrane de toit grâce aux pieds inférieurs en mousse PEK nVent CADDY

La charge nominale peut supporter une large plage de sorties/tailles de BTU d'équipement

La construction et le matériel galvanisés à chaud offrent une résistance supérieure à la corrosion dans les environnements exigeants

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 360530

Material: Acier

Finish: Galvanisé à chaud

Temperature: -34,4 à 54,4 °C

Height (H): 305 - 457 mm

Length (L): 1052mm

Post Base (A): 152 mm x 4 pièces

Square Tube (B): 970,28 mm x 2 pièces

Cross Bar Assembly (C): 521 mm x 2 pièces

Width (W): 660 mm


Surface Area: 0.092m²

Unit Weight: 14,6 kg

Ultimate Static Load (F): 1779N

Static Load Safety Factor: 3:1

DIAGRAMMES

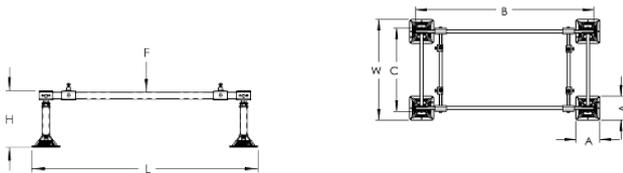

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

