



KIT DEXTENSION DECHÂSSIS DESUPPORT D'ÉQUIPEMENT POUR APPLICATION LÉGÈRES PYRAMID

CATALOG NUMBER

PEKLDEF



Le kit d'extension de châssis à charge légère pour support d'équipement nVent CADDY Pyramid permet de relier efficacement les unités HVAC entre elles. Lorsque les entrepreneurs utilisent le kit d'extension pour support d'équipement à charge légère nVent CADDY Pyramid, ils bénéficient d'un système innovant qui permet une installation rapide et facile des unités HVAC Mini Split sur les toits. Pour renforcer la productivité globale, les économies et la sécurité sur le chantier, optez pour le prémontage du système.

FONCTIONS

System takes 80% less time to install than using other standard options on the market

Easily adjusts from 12 -18 in (305 -457 mm), reducing the need for multiple SKUs

Un meilleur réglage permet de déplacer les barres et de faire glisser le kit en fonction des besoins

Le kit d'extension permet de coupler des unités reliées entre elles à l'infini et offre des options de pré-assemblage

Extension Kit is 8.4 in (213 mm) longer than four-post kit to allow for mounted equipment to be serviced in place

Répartit uniformément les charges et permet d'éviter l'endommagement de la membrane de toit grâce aux pieds inférieurs en mousse PEK nVent CADDY

La charge nominale peut supporter une large plage de sorties/tailles de BTU d'équipement

La construction et le matériel galvanisés à chaud offrent une résistance supérieure à la corrosion dans les environnements exigeants

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 360531

Material: Acier

Finish: Galvanisé à chaud

Temperature: -34,4 à 54,4 °C

Height (H): 305 - 457 mm

Length (L): 1265 mm

Post Base (A): 152 mm x 2 pièces

Square Tube (B): 1224,28 mm x 2 pièces

Cross Bar Assembly (C): 521 mm x 2 pièces


Width (W): 660 mm

Surface Area: 0.046m²

Unit Weight: 11,5 kg

Ultimate Static Load (F): 1779N

DIAGRAMS

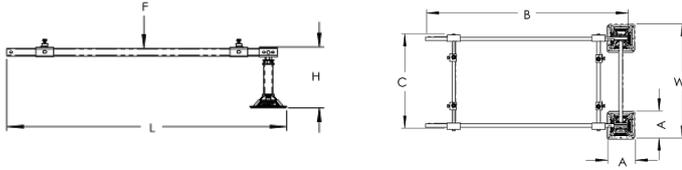

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**
TRACER