

ATTACHE DE POUTRE UNIVERSELLE, TROU TARAUDÉ M8, REBORD MAX 18 MM

CATALOG NUMBER

300M8



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Attache poutre universel pour poutrelles standards

Structural attachment (with infinite adjustment) to top or bottom flange of metal beams to support hanger rod

Including set screw and lock nut

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 386810

Material: Fonte

Finish: Électrozingué

Hole Type: Fileté

Hole Size (HS): 0,31 mm

Flange Thickness (FT): 18 mm max.

A : 21 mm


Torque (TQ): 14 N·m

Static Load (F): 1200N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

La vis de fixation doit être serrée et vissée sur le côté incliné de la poutre en I.

DIAGRAMS

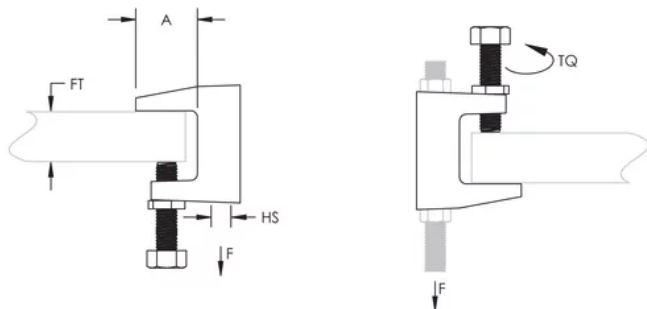

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER