

# Attache de poutre universelle, trou taraudé M10, rebord max 20 mm

## RÉFÉRENCE CATALOGUE

**300M10**



## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Attache poutre universel pour poutrelles standards

Structural attachment (with infinite adjustment) to top or bottom flange of metal beams to support hanger rod

Including set screw and lock nut

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 386820

Material: Fonte

Finish: Électrozingué

Hole Type: Fileté

Thread Size (TS): M10

Flange Thickness (FT): 20 mm max.


A: 23 mm

Torque (TQ): 14 N·m Min

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

La vis de fixation doit être serrée et vissée sur le côté incliné de la poutre en I.

## DIAGRAMMES

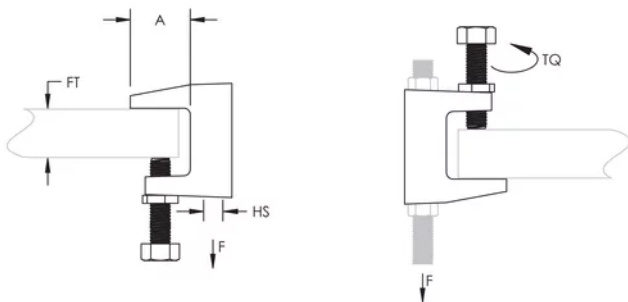

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

### Amérique du Nord

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

