

# Attache de poutre Rod Lock, tige M10, ép rebord 3-8 mm

## RÉFÉRENCE CATALOGUE

### CRLBM10EG



## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Les assemblages préfabriqués peuvent être soulevés et verrouillés facilement en position, ce qui aide à gagner du temps et à économiser de l'argent

La conception facile de « montage par pression » permet aux installateurs de pousser simplement la tige filetée dans le trou de montage, le maintenant en position instantanément

L'écrou de blocage peut être serré à la main afin de verrouiller la tige en position

Fonctionne avec des filetages légèrement endommagés et des bavures mineures sur la tige filetée

Conforms with Federal Specification WW-H-171 (Type 23), Manufacturers Standardization Society ANSI®/MSS-SP-58 (Type 19 and 23)

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 390002

Material: Fonte

Finish: Électrozingué

Rod Size (RS): M10

Flange Thickness (FT): 3 - 10 mm

Height (H): 30 mm

Length (L): 52,3mm

Width (W): 25,3 mm

A: 24,9 mm

Static Load 1 (F1): 1100N

Static Load 2 (F2): 2200N


NB/DN: 100 Max

Pipe Size: 4 po max.

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Static Load 1 represents 1/8" to 3/16" (3 mm to 5 mm) flange thickness. Static Load 2 represents 1/4" to 3/8" (6 mm to 10 mm) flange thickness.

## DIAGRAMMES

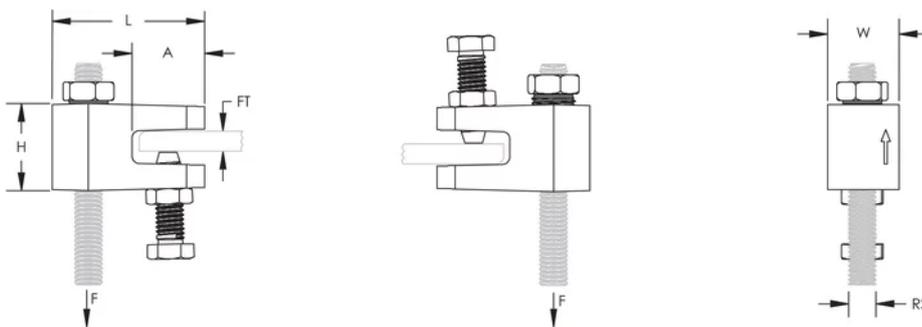

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

**Amérique du Nord**

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

**Europe**

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

**Europe**

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

