

# nVent CADDY Superfix 243 M8, OD 31-36 mm, tuyau 1", 25 DN

## RÉFÉRENCE CATALOGUE

**SXE035**



## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Possède un mécanisme de fermeture facile

Les vis ont une tête multi-fonction compatible avec embouts de vissage plat, cruciforme et douille hexagonale

Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1

Compliant for sound insulation design according to DIN 4109

Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 400059

Material: Steel;EPDM-SBR Rubber

Finish: Électrozingué

Color: Noir

Temperature: -50 à 110 °C

Outer Diameter (OD): 31 - 36 mm

Pipe Size: 1 po

NB/DN: 25

Rod Size (RS): 8

Width (W): 20 mm

Thickness (T): 1,2 mm

Screw Diameter (Sc): 5

Screw Length (L): 30mm

Static Load: 1000N


## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

---

L'isolation est en caoutchouc EPDM.

## DIAGRAMMES

---

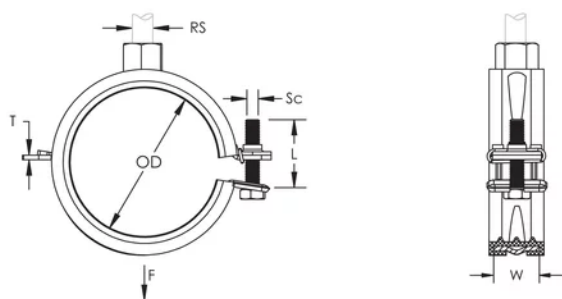

## AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

#### Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

#### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

