

nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 40–43 mm OD, 1 1/4" Tuyau, 32 DN

RÉFÉRENCE CATALOGUE

SXD043



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Possède un mécanisme de fermeture facile

Les vis ont une tête multi-fonction compatible avec embouts de vissage plat, cruciforme et douille hexagonale

Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1

Compliant for sound insulation design according to DIN 4109

Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 400068

Material: Steel;EPDM-SBR Rubber

Finish: Électrozingué

Color: Noir

Temperature: -50 à 110 °C

Outer Diameter (OD): 40 - 43 mm

Pipe Size: 1 1/4" Min

NB/DN: 32

Rod Size (RS): 8;10

Width (W): 20 mm

Thickness (T): 1,2 mm

Screw Diameter (Sc): 5


Screw Length (L): 25mm

Static Load: 1000N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

L'isolation est en caoutchouc EPDM.

DIAGRAMMES

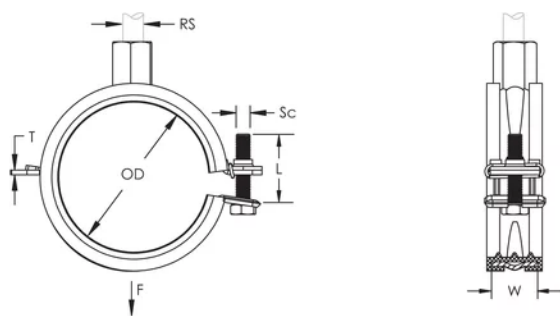

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

