

# Fixation structurelle de retenue pour canalisation secondaire sur acier, M10, M12 Tige

## RÉFÉRENCE CATALOGUE

**CSBBS1MEG**



## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Swivel barrel nut accepts 3/8" or 1/2" (M10 or M12) threaded rod

Se fixe à des éléments en acier à l'aide de vis autoperceuses/autotaraudeuses

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 402239

Material: Acier

Finish: Électrozingué

Rod Size (RS): 10;12

Flange Thickness (FT): 2,7 - 12,7 mm

Height (H): 28,2 mm

Length (L): 40,4mm

Width (W): 26,9 mm


Screw Diameter (Sc): 2,7 mm

Screw Length (L): 32mm

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Les fixations pour structure des embranchements servent uniquement au maintien et non à la suspension de la tuyauterie de gicleurs d'incendie.

## DIAGRAMMES

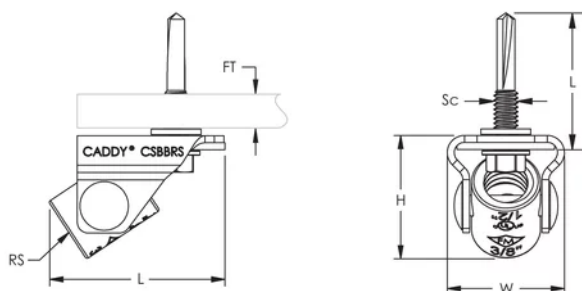

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

### Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

