

VIS À BÉTON BSZ-SU, ATLANTIS, DIAMÈTRE DE LA MÈCHE DE 6 MM, VIS DE 40 MM

CATALOG NUMBER

BSZSU06040ZL



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Résistance au feu de classe R30-R120 pour la conception de chevillage exposé au feu

Dispose d'un Agrément Technique Européen pour l'ancrage sur béton fissuré et non-fissuré

Homologué pour une utilisation dans les systèmes parasismiques de catégorie C1 (toutes les dimensions)

Approved for use in seismic design category C2 (for Drill Bit Diameters 8 mm and greater)

Les vis d'ancrage démontables sont idéales pour les fixations temporaires

Atlantis finish has superior corrosion protection (up to C3 environment according to EN ISO 9223 & 9224)

La finition Atlantis convient à une installation extérieure

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 402605

Material: Acier

Finish: Atlantis

Drill Bit Diameter: 6mm

Screw Length (L): 40mm

Embedment Depth: 35 mm


A : 5 mm

Torque (TQ): 10 N·m

Charges axiales caractéristiques issues de l'ETA-20/0046

Référence	Béton fissuré C20/25	Béton non-fissuré C20/25	Profondeur nominale d'ancrage
BSZSU06040xx	1.81 kN	1.98 kN	35 mm
BSZSU06050xx	1.81 kN	1.98 kN	35 mm
BSZSU08070xx	5.88 kN	8.41 kN	65 mm
BSZSU10100xx	8.99 kN	12.85 kN	85 mm
BSZSU10120xx	8.99 kN	12.85 kN	85 mm
BSZSU12110xx	12.51 kN	17.87 kN	105 mm

DIAGRAMS

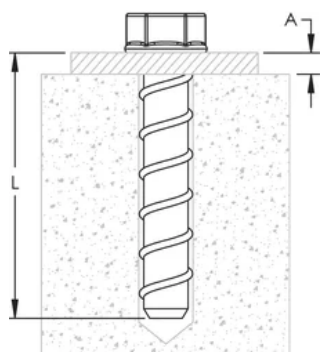

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER