



## EQUERRE DE FIXATION À APPLICATIONS VARIÉES, 20 MM TROU 1, 14 MM TROU 2

### CATALOG NUMBER

**CSBMA050075EG**



### CERTIFICATIONS



### FONCTIONS

Répartit la charge entre deux chevilles

Minimise le nombre de renforts à installer sur des structures en béton ou en bois

Convient parfaitement à une installation au plafond

S'utilise pour renforcer les tuyaux de manière latérale ou longitudinale

Conforme aux exigences NFPA®-13 relatives au contreventement parasismique

Meets CEN/TS 17551:2021 requirements for Seismic Sway Bracing

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 404372

Material: Acier

Finish: Électrozingué

Hole Size 1 (HS1): 20 mm

Hole Size 2 (HS2): 14 mm

A : 304,8 mm

B : 63,5 mm

C : 63,5 mm

D : 228,6 mm

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS


Se fixe à la structure à l'aide des trous indiqués dans HS1.

La fixation pour structure et l'élément de renfort ne sont pas inclus.

| Charges UL  |                                       |                         |                    |
|-------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Référence   | Montage de la fixation pour structure | Élément de renfort      | Capacité de charge |
| CSBMA050050 | CSBU1                                 | Sch. DN25 - DN50 40 NPS | 3025 N             |
|             | CSBUNIV050                            | Sch. DN25 - DN50 40 NPS | 3025 N             |
|             | CSBURC12                              | CSB12CBL                | 1859 N             |
|             |                                       | CSB18CBL                | 3434 N             |
|             |                                       | CSB36CBL                | 4893 N             |
|             | CSBURC12                              | CSB12CBL                | 1859 N             |
|             |                                       | CSB18CBL                | 3434 N             |
|             |                                       | CSB36CBL                | 5783 N             |
|             |                                       |                         |                    |
| CSBMA050075 | CSBU1                                 | Sch. DN25 - DN50 40 NPS | 3025 N             |
|             | CSBUNIV050                            | Sch. DN25 - DN50 40 NPS | 3025 N             |
|             | CSBURC12                              | CSB12CBL                | 1859 N             |
|             |                                       | CSB18CBL                | 3434 N             |
|             |                                       | CSB36CBL                | 4893 N             |
|             | CSBURC12                              | CSB12CBL                | 1859 N             |
|             |                                       | CSB18CBL                | 3434 N             |
|             |                                       | CSB36CBL                | 5783 N             |
|             |                                       |                         |                    |

| Charges FM    |                                                     |           |           |           |
|---------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Référence     | Capacité horizontale par installation vue d'en haut |           |           |           |
|               | 30° - 44°                                           | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° |
| CSBMA050050EG | 14,630 N                                            | 20,100 N  | 24,640 N  | 27,570 N  |
| CSBMA050075EG | 14,630 N                                            | 20,100 N  | 24,640 N  | 27,570 N  |

DIAGRAMS

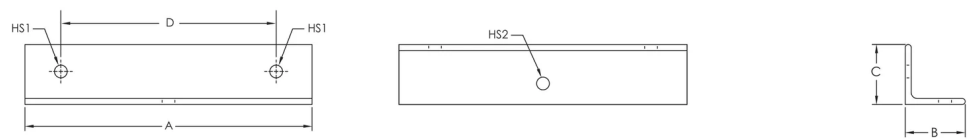

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**