



## SYSTÈME JR. DE FIXATION LATÉRAL RENFORCÉ À FIXATION RAPIDE, 1 1/4" TUYAU, 32 DN

### CATALOG NUMBER

**CSBQIKCL0125EG**



### CERTIFICATIONS



### FONCTIONS

L'installation facile en deux phases permet de limiter les déplacements entre la structure et le tuyau à supporter

Works with 1" and 1 1/4" (25 mm and 32 mm) brace pipes to reduce inventory

Les boulons sécables (à tête auto-cassante) facilitent l'installation et l'inspection des attaches stabilisatrices parasismiques

Conforme aux exigences NFPA®-13 relatives au contreventement parasismique

Meets CEN/TS 17551:2021 requirements for Seismic Sway Bracing

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 404374

Material: Acier

Finish: Électrozingué

Pipe Size: 1 1/4 po

NB/DN: 32

Height (H): 136,5 mm

Width (W): 74,4 mm

Brace Pipe Size: 1 po - 1 1/4 po

Brace NB/DN: 25 - 32 mm


**Charges UL (pour dispositifs de retenue)**

| Référence      | Dimensions du tuyau de branchement | Latéral                |                        |
|----------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                |                                    | 25 mm Tuyau de renfort | 32 mm Tuyau de renfort |
| CSBQIKCL0100EG | EN 10255 L                         | S/O                    | S/O                    |
|                | EN 10255 M                         | 2910 N                 | 2910 N                 |
|                | EN 10255 H                         | 2910 N                 | 2910 N                 |
| CSBQIKCL0125EG | EN 10255 L                         | 2910 N                 | 2400 N                 |
|                | EN 10255 M                         | 2910 N                 | 2400 N                 |
|                | EN 10255 H                         | 2910 N                 | 2400 N                 |
| CSBQIKCL0150EG | EN 10255 L                         | 3330 N                 | 2910 N                 |
|                | EN 10255 M                         | 3330 N                 | 2910 N                 |
|                | EN 10255 H                         | 3330 N                 | 2910 N                 |
| CSBQIKCL0200EG | EN 10255 L                         | 3330 N                 | 2400 N                 |
|                | EN 10255 M                         | 3330 N                 | 2400 N                 |
|                | EN 10255 H                         | 3330 N                 | 2400 N                 |

**Charges FM**

| Référence      | Série du tuyau de branchement | Latéral                                             |          |          |          |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|----------|----------|
|                |                               | Capacité horizontale par installation vue d'en haut |          |          |          |
|                |                               | 30°- 44°                                            | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° |
| CSBQIKCL0100EG | EN10255 L (Mur léger)         | 1290 N                                              | 1830 N   | 2200 N   | 2445 N   |
|                | EN10255 M (10)                | 665 N                                               | 935 N    | 1245 N   | 1400 N   |
|                | EN10255 H (40)                | 2115 N                                              | 2960 N   | 3670 N   | 4115 N   |
| CSBQIKCL0125EG | EN10255 L (Mur léger)         | 1290 N                                              | 1830 N   | 2200 N   | 2445 N   |
|                | EN10255 M (10)                | 665 N                                               | 935 N    | 1245 N   | 1400 N   |
|                | EN10255 H (40)                | 2115 N                                              | 2960 N   | 3670 N   | 4115 N   |
| CSBQIKCL0150EG | EN10255 L (Mur léger)         | 1290 N                                              | 1830 N   | 2200 N   | 2445 N   |
|                | EN10255 M (10)                | 665 N                                               | 935 N    | 1245 N   | 1400 N   |
|                | EN10255 H (40)                | 2115 N                                              | 2960 N   | 3670 N   | 4115 N   |
| CSBQIKCL0200EG | EN10255 L (Mur léger)         | 1735 N                                              | 2445 N   | 2980 N   | 3335 N   |
|                | EN10255 M (10)                | 1555 N                                              | 2225 N   | 2760 N   | 3070 N   |
|                | EN10255 H (40)                | 2180 N                                              | 3070 N   | 3780 N   | 4225 N   |

DIAGRAMS

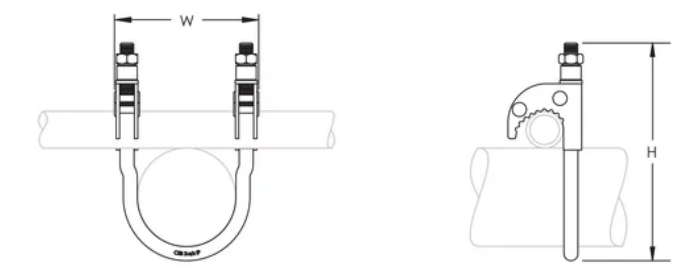

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

**Amérique du Nord**  
+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical Support

**Europe**  
Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

**Europe**  
Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

**APAC**  
Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**