



SYSTÈME JR. DE FIXATION LATÉRAL RENFORCÉ À FIXATION RAPIDE, 1 1/2" TUYAU, 40 DN

CATALOG NUMBER

CSBQIKCL0150EG



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

L'installation facile en deux phases permet de limiter les déplacements entre la structure et le tuyau à supporter

Works with 1" and 1 1/4" (25 mm and 32 mm) brace pipes to reduce inventory

Les boulons sécables (à tête auto-cassante) facilitent l'installation et l'inspection des attaches stabilisatrices parasismiques

Conforme aux exigences NFPA®-13 relatives au contreventement parasismique

Meets CEN/TS 17551:2021 requirements for Seismic Sway Bracing

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 404375

Material: Acier

Finish: Électrozingué

Pipe Size: 1 1/2 po

NB/DN: 40

Height (H): 142,9 mm

Width (W): 80,2 mm

Brace Pipe Size: 1 po - 1 1/4 po

Brace NB/DN: 25 - 32 mm


Charges UL (pour dispositifs de retenue)

Référence	Dimensions du tuyau de branchement	Latéral	
		25 mm Tuyau de renfort	32 mm Tuyau de renfort
CSBQIKCL0100EG	EN 10255 L	S/O	S/O
	EN 10255 M	2910 N	2910 N
	EN 10255 H	2910 N	2910 N
CSBQIKCL0125EG	EN 10255 L	2910 N	2400 N
	EN 10255 M	2910 N	2400 N
	EN 10255 H	2910 N	2400 N
CSBQIKCL0150EG	EN 10255 L	3330 N	2910 N
	EN 10255 M	3330 N	2910 N
	EN 10255 H	3330 N	2910 N
CSBQIKCL0200EG	EN 10255 L	3330 N	2400 N
	EN 10255 M	3330 N	2400 N
	EN 10255 H	3330 N	2400 N

Charges FM

Référence	Série du tuyau de branchement	Latéral			
		Capacité horizontale par installation vue d'en haut			
		30°- 44°	45°- 59°	60°- 74°	75°- 90°
CSBQIKCL0100EG	EN10255 L (Mur léger)	1290 N	1830 N	2200 N	2445 N
	EN10255 M (10)	665 N	935 N	1245 N	1400 N
	EN10255 H (40)	2115 N	2960 N	3670 N	4115 N
CSBQIKCL0125EG	EN10255 L (Mur léger)	1290 N	1830 N	2200 N	2445 N
	EN10255 M (10)	665 N	935 N	1245 N	1400 N
	EN10255 H (40)	2115 N	2960 N	3670 N	4115 N
CSBQIKCL0150EG	EN10255 L (Mur léger)	1290 N	1830 N	2200 N	2445 N
	EN10255 M (10)	665 N	935 N	1245 N	1400 N
	EN10255 H (40)	2115 N	2960 N	3670 N	4115 N
CSBQIKCL0200EG	EN10255 L (Mur léger)	1735 N	2445 N	2980 N	3335 N
	EN10255 M (10)	1555 N	2225 N	2760 N	3070 N
	EN10255 H (40)	2180 N	3070 N	3780 N	4225 N

DIAGRAMS

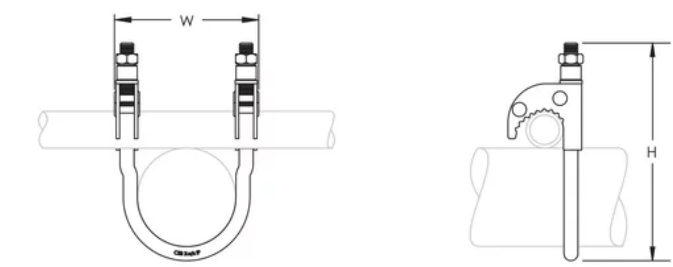

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord
+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europe
Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe
Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER