



FIXATION UNIVERSELLE POUR STRUCTURE, TROU 21 MM

CATALOG NUMBER

CSBUNIV075EG



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

La conception universelle de ce produit lui permet de se fixer directement sur le béton, le bois, les adaptateurs pour poutrelle ou pour poutres en I

Les boulons sécables (à tête auto-cassante) facilitent l'installation et l'inspection des attaches stabilisatrices parasismiques

S'utilise pour renforcer les tuyaux de manière latérale ou longitudinale

Works with 1" through 2" brace pipes and 1/4" angle iron braces to reduce inventory

Le boulon central n'a pas besoin d'être serré

Conforme aux exigences NFPA®-13 relatives au contreventement parasismique

Meets CEN/TS 17551:2021 requirements for Seismic Sway Bracing

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 404409

Material: Fonte

Finish: Électrozingué

Hole Size (HS): 21 mm

A : 133,4 mm

B : 101,6 mm

C : 41,4 mm


Brace Pipe Size: 1" - 2"

Brace NB/DN: 25 - 50 mm

| Charges UL | | |
|--------------|------------------------|------------|
| Référence | Élément de renfort | Classement |
| CSBUNIV050EG | 25 mm - 50 mm EN10255H | 6094 N |
| CSBUNIV075EG | 25 mm - 50 mm EN10255H | 8896 N |

| Charges FM | | | | | |
|------------------------|---------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| Type de jambe de force | Dimensions du tuyau | Capacité horizontale par installation vue d'en haut | | | |
| | | 30° - 44° | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° |
| Tuyau | S/O | 7,205 N | 10,230 N | 12,545 N | 13,965 N |

DIAGRAMS

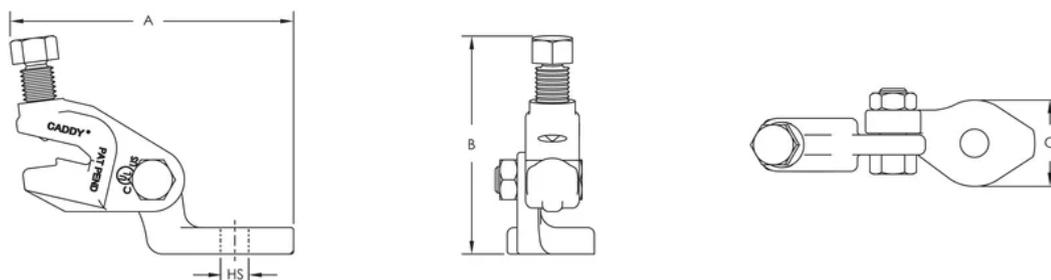

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER