

Support universel pour structure, EG, Trou 14,3 mm

RÉFÉRENCE CATALOGUE

CSBU1



This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its versatile design allows quick and easy installation directly to concrete, wood, bar joist or I-beam adapters and is compatible with 1" through 2" brace pipes. Its snap-off bolt makes inspection of seismic sway braces simple.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

La conception universelle de ce produit lui permet de se fixer directement sur le béton, le bois, les adaptateurs pour poutrelle ou pour poutres en I

La graduation angulaire permet de connaître l'angle d'installation de l'élément de renfort

Les boulons sécables (à tête auto-cassante) facilitent l'installation et l'inspection des attaches stabilisatrices parasismiques

Works with 1" through 2" (25,4mm through 50,8mm) brace pipes to reduce inventory

Sa forme profilée minimise l'effet de levier sur les fixations pour béton

Meets NFPA® 13 as pre-qualified for seismic applications

FM Approuvé avec les éléments de contreventement suivants : Type A Solid Strut (12 gauge or thicker) and 1-2 in Sch40/EN 10255H Pipe


Spécification FM Testé avec les éléments de contreventement suivants : Type A Solid Strut (12 gauge or thicker), 1-2 in Sch40/EN 10255H Pipe, 1 in EMT Conduit, and 1 in Rigid Conduit

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 404500
Material: Acier
Finish: Électrozingué
Hole Size (HS): 14,3 mm
Width (W): 49 mm
Thickness (T): 5 mm
A: 52 mm
B: 33 mm
C: 35 mm
D: 32 mm
E : 44 mm
UL Listed Load: 8896N

Charges FM				
Numéro d'article	Capacité horizontale par installation vue d'en haut			
	30°- 44°	45°- 59°	60°- 74°	75°- 90°
CSBU1xxx	7510 N	9830 N	11830 N	13740 N
CSBU2xxx	6580 N	10180 N	12720 N	13740 N
CSBU58xxx	6580 N	9830 N	11830 N	13740 N

DIAGRAMMES

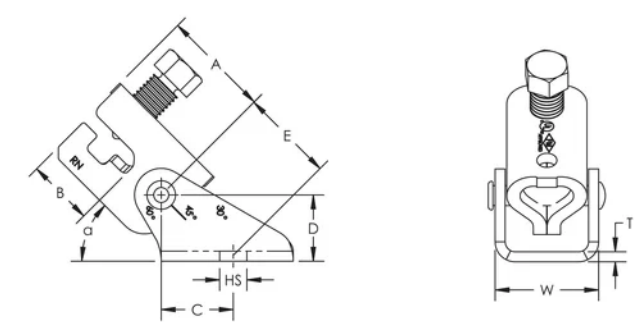

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

