

Renfort parasismique universel, EG, Tuyau 12", 300 DN

RÉFÉRENCE CATALOGUE

CSB1200



Le renfort parasismique universel pour tuyau nVent CADDY est une solution innovante et polyvalente offrant un renfort parasismique pour tuyaux suspendus. Il est doté d'un orifice à fentes unique pour un emmanchement facile, ce qui permet aux installateurs d'éliminer les risques et les inconvénients liés à du matériel desserré, et en fait un choix idéal pour assurer la sécurité et la conformité sur le terrain.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Sert à renforcer les tuyaux dans la largeur et dans la longueur

Les boulons à tête auto-cassante facilitent son installation et son inspection

Works with 1" to 2" (25,4mm to 50,8mm) brace pipes to reduce inventory

Works with 12 gauge or thicker Type A solid strut as brace member

Meets NFPA®-13 and CEN/TS 1755:2021 requirements for seismic sway bracing

FM Approuvé avec les éléments de contreventement suivants : Type A Solid Strut (12 gauge or thicker) and 1-2 in Sch40/EN 10255H Pipe

Spécification FM Testé avec les éléments de contreventement suivants : Type A Solid Strut (12 gauge or thicker) and 1-2 in Sch40/EN 10255H Pipe

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 404551

Material: Acier

Finish: Électrozingué

Pipe Size, Nominal (Ø): 12 po

Pipe Size, Nominal: 304,8 mm

Cast Iron: 304,8mm

NB/DN: 300

Brace Pipe Size: 1 po – 2 po

Brace NB/DN: 25 - 50 mm

Width (W): 38 mm

A: 91 mm

B: 33 mm

C: 25 mm

D: 429 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

FM® Specification Tested for 1-1/2 in to 4 in pipe sizes using no hub cast iron pipe.


Load ratings for Sch 10 may also be applied to AS 1074 Medium, GB/T 3091, EN 10255 (Medium or Heavy), and JIS G3452 pipe.

Load ratings for Sch 40 may also be applied to AS 1074 Heavy, GB/T 3091, EN 10255 (Heavy), and JIS G3454 pipe.

Load ratings for FM approved lightwall may also be applied to AS 1074 Lightwall, EN 10255 L, EN 10220, and GB/T 8163 pipe.

FM Approved with 12 gauge or thicker Type A solid strut as brace member

DIAGRAMMES

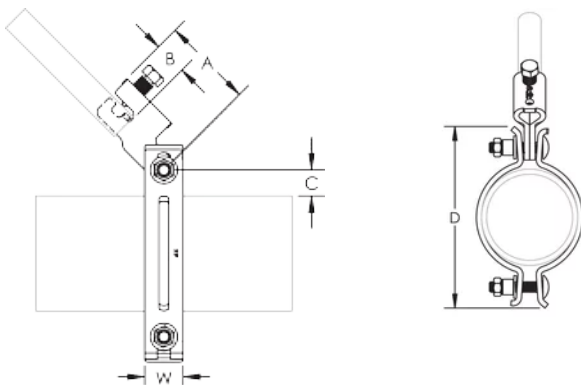

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

