

FleXbus Passe conducteur IP55, Double Entrées, 126 mm x 157 mm x 175 mm

RÉFÉRENCE CATALOGUE

FLEXCEIP55C502



Les passes conducteur nVent ERIFLEX FleXbus IP55 peuvent être utilisés pour le capot du tableau de distribution et/ou de l'alimentation électrique pour mettre à niveau une installation au niveau IP55. Protègent l'isolation du conducteur nVent ERIFLEX FleXbus contre les arêtes vives du capot de l'alimentation électrique ou du tableau de distribution.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Fabriqué en PVC souple pour suivre tout rayon de courbure potentiel du conducteur

L'étanchéité autour du conducteur est assurée par un ruban auto-soudable doté d'un adhésif puissant

Bonne résistance aux projections de solvants et d'hydrocarbures

Adaptable à n'importe quelle section de conducteur nVent ERIFLEX FleXbus en coupant le matériau supérieur avec un cutter traditionnel

Résistance élevée aux acides

Bonne résistance aux UV

Conforme RoHS

Retardateur de flamme

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 508142

Material: Polychlorure de vinyle

Enclosure Rating: IP 55

Type: Double entrée

Working Temperature: -40 à 140 °C

A: 126 mm

B: 157 mm


C: 175 mm

Conductor Size: 220 mm²;360 mm²;545 mm²;640 mm²

Torque (TQ): 2,5 N·m

Unit Weight: 0,8 kg

DIAGRAMMES

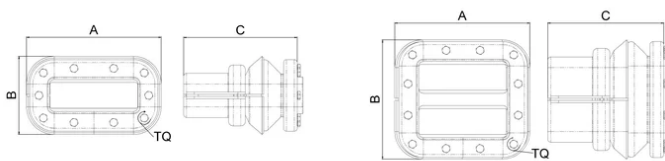

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE