

FLEXBUS CACHE DE PROTECTION IP2X POUR 2 CONDUCTEURS PAR PHASE

CATALOG NUMBER

FLEXCOVIP2XTWO



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Entrée/sortie du câble de liaison neutre/terre

Résistance aux projections de solvants et d'hydrocarbures

S'installe rapidement et facilement

Bonne résistance aux UV

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 508161

Material: Polychlorure de vinyle

Working Temperature: -40 à 140 °C


Length (L): 670 mm

Width (W): 230 mm

Depth (D): 180 mm

Unit Weight: 0,84 kg

DIAGRAMS

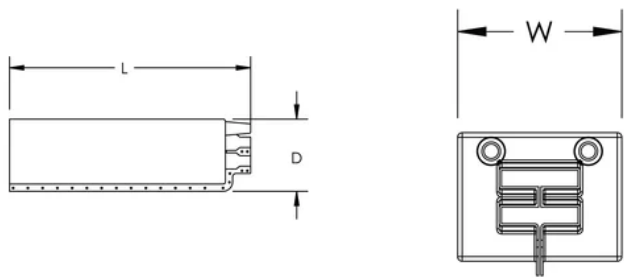

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER