

FleXbus Cache de Protection IP2x pour 2 conducteurs par phase

RÉFÉRENCE CATALOGUE

FLEXCOVIP2XTWO



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Entrée/sortie du câble de liaison neutre/terre

Résistance aux projections de solvants et d'hydrocarbures

S'installe rapidement et facilement

Bonne résistance aux UV

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 508161

Material: Polychlorure de vinyle


Working Temperature: -40 à 140 °C

Length (L): 670mm

Width (W): 230 mm

Depth (D): 180mm

Unit Weight: 0,84 kg

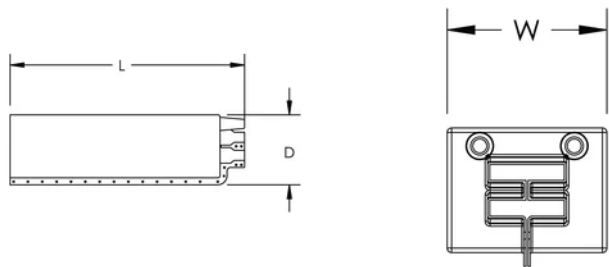

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE